

感應式單機型門禁讀卡機



窄版型設計



PP-47



PP-87

介紹

- 感應讀頭與控制器合一，並可外接感應讀頭做雙向管制。
- 管制 2000 人，可獨立單機作業。
- 具多種開門方式，區段快速增刪卡，多組門密碼，防脅迫密碼，防盜設定解除功能，嘗試錯誤警報，硬體防破壞警報點及開門監視等多功能。


功能

- 具反脅迫功能並可自由設定開門時間，嘗試錯誤次數警報，警報時間設定及開門監視時間設定。
- 採感應讀卡頭及控制主機合一設計，也可外接讀卡頭作進出管制。
- 操作模式：讀卡、讀卡加按門密碼、單獨按門密碼、讀卡或按門密碼。
- 可管制 2000 人，可經由母卡設定 / 刪除卡號或區段方式快速刪卡 / 設卡，具 5 組 1 至 8 位數之獨立門禁密碼。
- 具備防盜保全設定 / 解除功能，可搭配防盜主機使用。
- 具防破壞微動開關，當讀卡機遭破壞時可送出訊號發報。
- 具開門監視功能，當開門時間太久或未經感應讀卡強行進入時發送警報通知。
- 可查詢使用卡是否為合法卡，並透過列表機列印。
- 可外接印表機介面則可列印系統參數及查詢人員許可資料，並可列印合法及不合法進出記錄。
- 具 10 組數十種連貫性功能及簡易巨集指令，經由鍵盤操作，LED 及聲響指示，易學易用。
- 採低消耗功率之 CMOS 微電腦及存取資料，可保存十年不流失。

規格


型 號	PP-47	PP-87
防 水		有
電 源		DC 12V±15%
感 應 距 離		5~15 公分 (視環境)
外殼		ABS
卡 片 種 類	EM / Mifare, Mifare Ultralight, Mifare DESFire, NFC 卡, Felica / FeliCa / H.I.D.	
外 接 讀 頭		26 / 34 bits 維庚介面 1 個
輸 入 點	四種信號輸入點 (讀頭、按鈕開門、防盜及開門監視)	
輸 出 點		四種信號輸出點 (開門輸出、警報輸出、印表機輸出、防破壞輸出)

架構圖

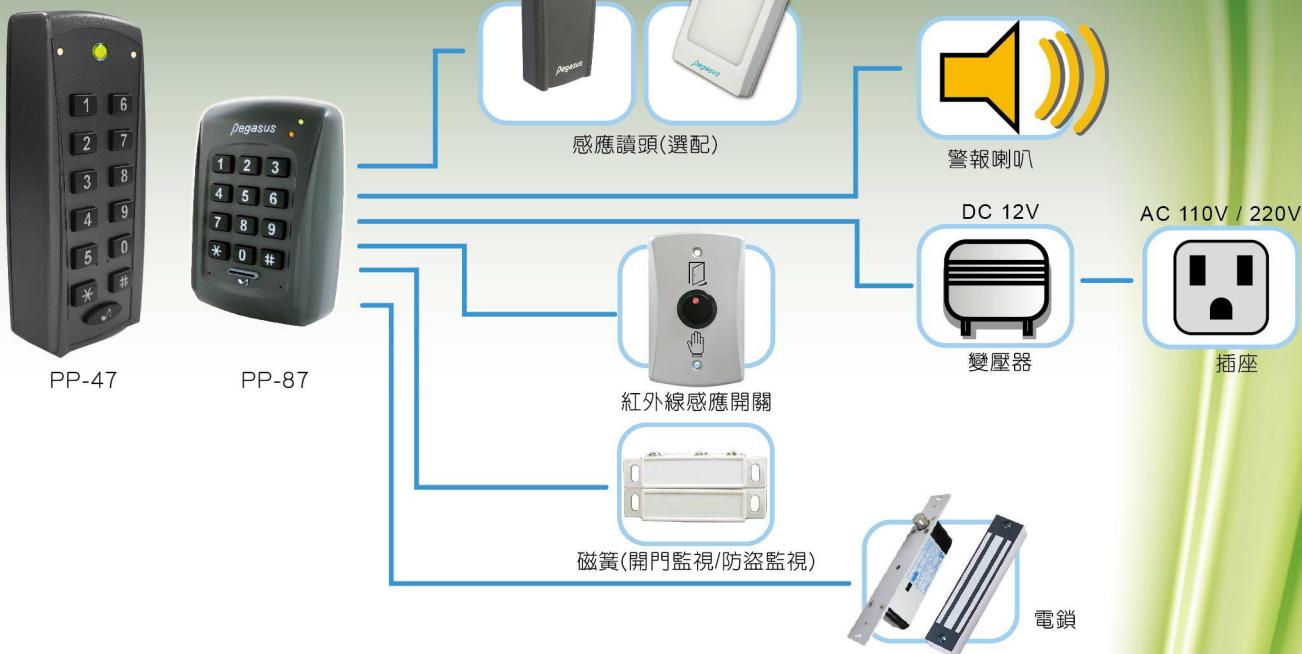

尺寸圖

單位: 公厘

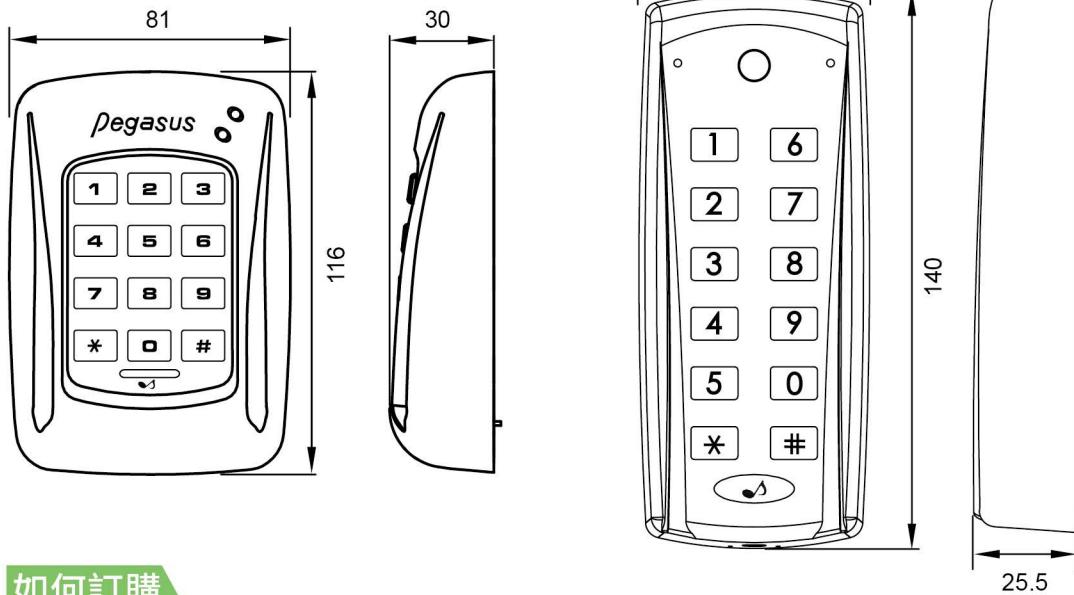

如何訂購

PP-87系列	PP-47系列	功 能
PP-87/M0-6D	PP-47M0-6D	Mifare序號，6位碼感應讀卡機
PP-87/M1-6D	PP-47M1-6D	Mifare區段，6位碼感應讀卡機
PP-87/M8-6D	PP-47M8-6D	Mifare區段，Pegasus格式，6位碼感應讀卡機
PP-87N-6D	PP-47N-6D	125KHz ASK EM，6位碼感應讀卡機
PP-87P-6D	PP-47P-6D	Pegasus格式，6位碼感應讀卡機
PP-87H	PP-47H	125KHz FSK H.I.D.，6位碼感應讀卡機

Mifare is a registered trademark of NXP B.V.
MIFARE DESFire is a registered trademark of NXP B.V.
Felica is a trademark of Sony Corporation.

*所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準

20240515