

# 連線型藍芽門禁控制器






支援8隻手機同時連結

安全性

便利性

非接觸

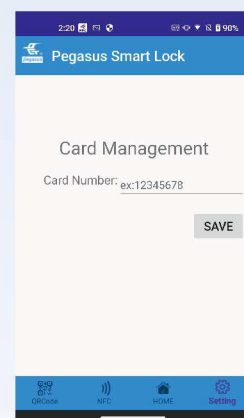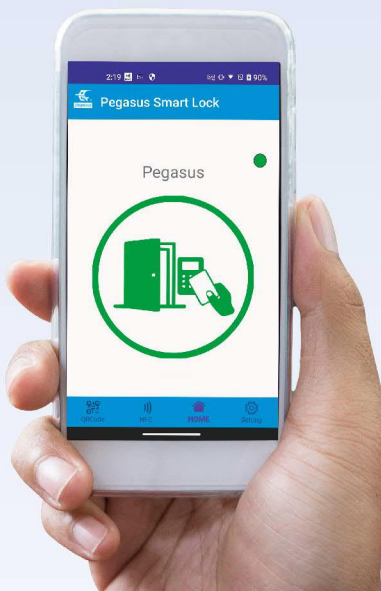

PP-6750VPM0B8R5


## 產品功能

- ◆ 可以透過門禁卡片或智慧手機APP開門。
- ◆ QRCode，每60秒會重新產生。
- ◆ 內建看門狗防當機。
- ◆ LCD螢幕，多種訊息供查詢。
- ◆ 具有門位監視輸入，提供開門逾時、強行進入之警報功能。
- ◆ 當連續3次密碼輸入錯誤時會自動觸發警報信號。
- ◆ 支援一進一出功能。
- ◆ 內建萬年曆及防破壞開關。
- ◆ 連線型機種，可單機操作使用。

## 產品規格

## 尺寸圖

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 頻 率       | 13.56MHz Mifare       |
| 電 源       | DC 12V±15%            |
| 電 流       | 靜態80mA / 動態110mA(±5%) |
| 通 訊 介 面   | RS-485                |
| 開 門 模 式   | 卡片感應開門 / 手機APP開門      |
| 開 門 時 間   | 0~97秒 / 0~98分         |
| 使用人數/紀錄   | 11,000人 ; 8,000筆      |
| 系 統 密 碼   | 與軟體連線可設定使用者登入密碼       |
| 輸 入 點     | 開門按鈕 / 開門監視 / 防盜監視    |
| 輸 出 點     | 警報輸出 / 防破壞輸出 / 電鎖輸出   |
| 開 門 繼 電 器 | 最大負載1A@12VDC          |
| 手 機 版 本   | 支援 Android 13以上       |
| 材 質       | ABS                   |

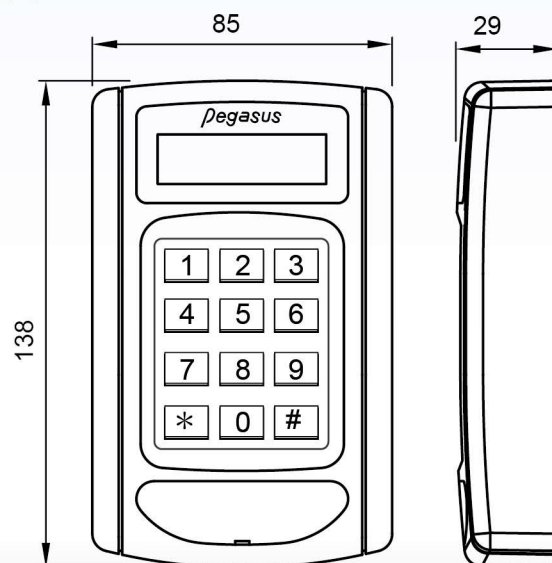

單位:公厘

Mifare is a registered trademark of NXP B.V.