



電鎖 / 按鈕系列

Electric Strike, Electric Dropbolt & Electromagnetic Lock For Security System

磁力鎖 / 陽極鎖 / 輔助鎖 / 開門按鈕 / 陰極鎖 /
抽屜鎖 / 磁力扣 / 自動門型電鎖 / 其他配件



FM 39868

關於我們


鵬驥實業有限公司，成立於西元 1983 年，為專業從事高科技門禁安防產品研究發展與生產製造之公司，秉持著 "品質第一、精益求精" 的精神，持續精心研製整系列之各式智能管制設備，"**Pegasus**" 為鵬驥實業有限公司於 1987 年在台灣註冊之品牌，並於世界多個國家註冊，供國內及國際廠商販售使用多年，系列產品相互支援，信用可靠廣受各界好評。目前提供完整豐富的硬體設備及相關應用軟件，產品系列主要有：各式(低、高、超高頻)感應、免持卡 / 生物辨識 / 電鎖系列(陽極鎖 / 陰極鎖 / 磁力鎖 / 自動門電鎖 / 抽屜鎖)、各式RFID模組(物聯網 / 感測器 / 量測)、長 / 短距離感應讀卡頭(433.9MHz / 915MHz / 2.4GHz)、藍牙 / NFC / QR code / PONGEE APP 等產品系列，各式應用產品機種豐富，並搭配軟體應用。本公司門禁考勤產品操作面板非常簡潔，各機型指令大部份相通，且可設定巨集指令加以分類達到、易懂、易學、易用，符合人性化產品強調品質可靠性。歡迎您加入我們的代理經銷合作夥伴。

本公司亦提供ODM服務，並以專案方式達到客戶需求，ESD防靜電門禁系統 / 冷氣計費系統 / 學校電子點名及接送識別系統 / 置物櫃及信箱管理系統 / 電梯樓層控制系統 / 訪客控制器系統 / 停車場管理系統 / 門禁簡訊發送系統等相關系列皆為本公司精心為客戶所規劃。如欲了解公司產品細目煩請來電細詢或來信賜教。相信以敝公司卓越的產品性能，實惠的價格，讓您使用上及未來之系統擴充均無後顧之憂，我們將竭誠為您服務。謝謝！

索引

陰極鎖	2
磁力鎖	10
防水型磁力鎖	14
陽極鎖	18
送電開陽極鎖	22
抽屜鎖/磁力扣/剪力鎖	27
電鎖安裝示意圖	28
開門按鈕/強制開關	29
紅外線非接觸式感應開關	31

產品關聯圖


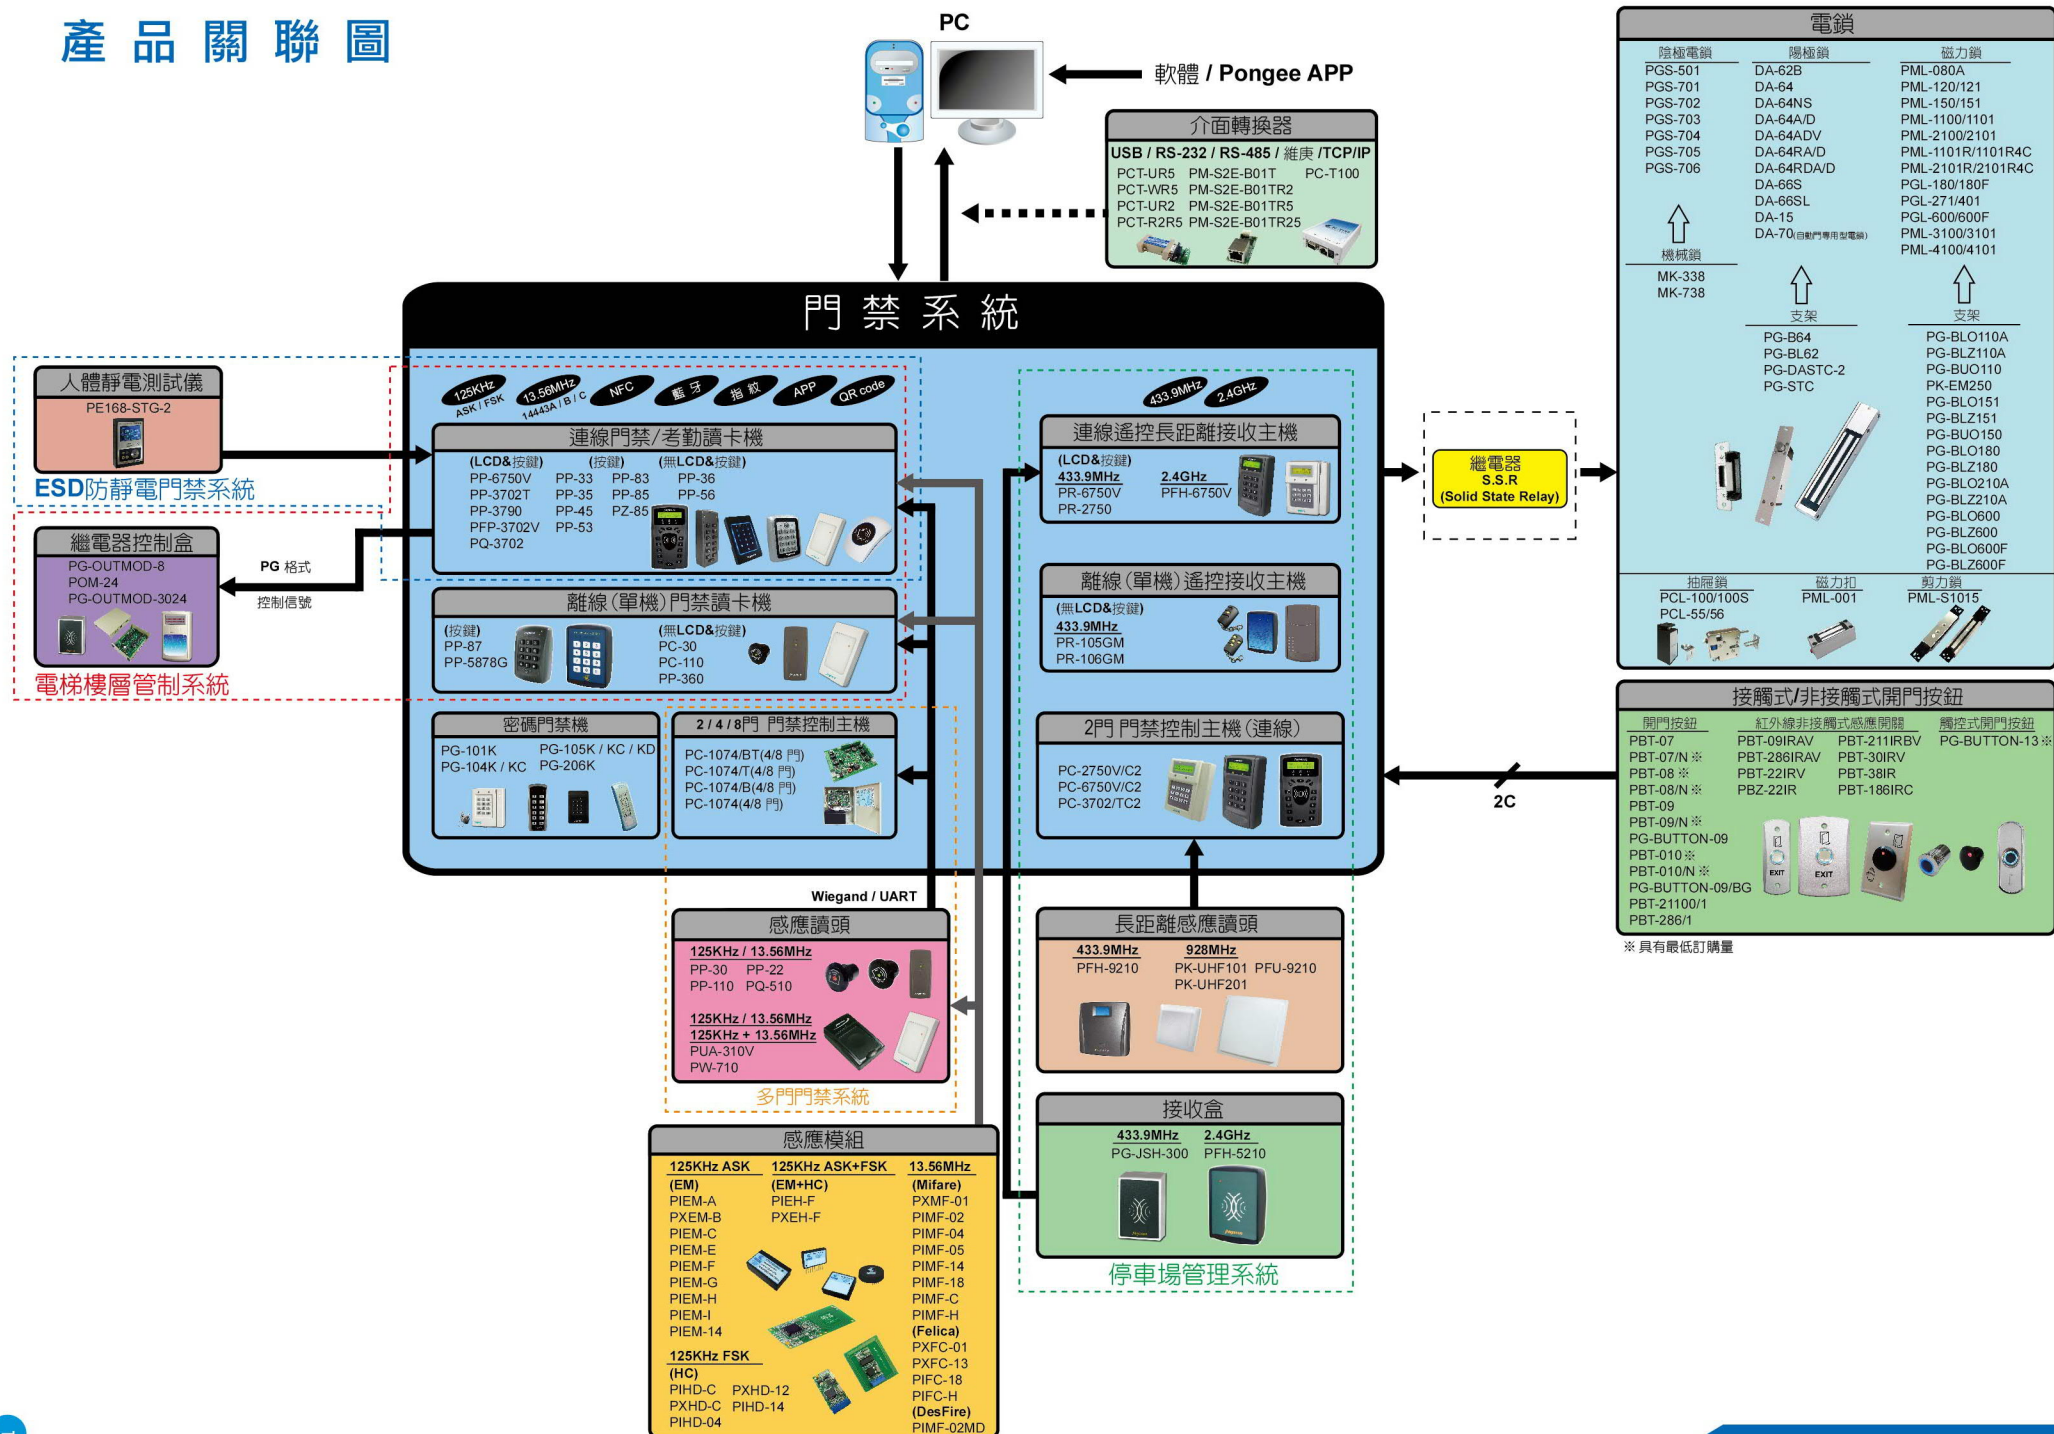


陰極鎖選購表

外觀														
型號			PGS-701A	PGS-702A	PGS-701B	PGS-702B	PGS-703	PGS-704	PGS-705FS	PGS-705NS	PGS-706FS	PGS-706NS	PGS-501/PGS-501L	PGS-502NS PGS-502NSL
			PGS-701A-24V	PGS-702A-24V	PGS-701B-24V	PGS-702B-24V	PGS-703-24V	PGS-704-24V	PGS-705FS/SW	PGS-705NS/SWA		PGS-706NS/SW		
									PGS-705FS/SW-24V	PGS-705NS/SWA-24V		PGS-706NS/SW-24V	PGS-501-24V/ PGS-501L-24V	
特點			送電開	斷電開	送電開	斷電開	送電開	斷電開	斷電開	送電開	斷電開	送電開	送電開/斷電開可調整	送電開
工作電壓			DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V
			DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 24V	DC 12V DC 24V	DC 12V DC 24V		DC 12V DC 24V	DC 24V	
待機電流			0 mA	120 mA	0 mA	120 mA	0 mA	120 mA	200 mA	0 mA	200 mA	0 mA	230 mA	0 mA
			0 mA	60 mA	0 mA	60 mA	0 mA	60 mA	200 mA	0 mA		0 mA	0 mA	
啟動電流			120 mA	0 mA	120 mA	0 mA	120 mA	0 mA	0 mA	200 mA	0 mA	200 mA	0 mA	400 mA
			60 mA	0 mA	60 mA	0 mA	60 mA	0 mA	0 mA	200 mA		100 mA	0 mA	
開門監視			●	●	●	●	●	●	----	----	----	----	----	----
									●	●		●		
									●	●		●		
鎖槽深度			15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	15 mm	15 mm
材質	面板	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	不鏽鋼	不鏽鋼	鋅合金	鋅合金	鋁 / 不鏽鋼	鋁 / 不鏽鋼
	鎖體	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋁合金	鋁合金
	門擋	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金	不鏽鋼	不鏽鋼
尺寸(LxWxD)公厘		面板	150 x25 x 4	150 x25 x 4	150 x25 x 4	150 x25 x 4	150 x25 x 4	150 x25 x 4	153 x25 x 2.5	153 x25 x 2.5	150 x 30 x 3	150 x 30 x 3	124 x 32 x 3 202 x 36 x 3	124 x 32 x 3 202 x 36 x 3
		鎖體	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	111 x24 x 28	112 x 21 x 28	112 x 21 x 28	104 x 22 x 28	104 x 22 x 28	85 x 32 x 32
認證			CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
選購配件	MK-338 機械鎖 (方形鎖舌)		●	●	●	●	----	----	喇叭鎖等斜型鎖舌	喇叭鎖等斜型鎖舌	喇叭鎖等斜型鎖舌	喇叭鎖等斜型鎖舌	----	MK-738 斜型鎖舌 或 喇叭鎖等斜型鎖舌
	MK-738 機械鎖 (斜形鎖舌)		----	----	----	----	●	●					MK-738 斜型鎖舌 或 喇叭鎖等斜型鎖舌	

強度(荷重 1200Kg)

尺寸圖 單位:公厘

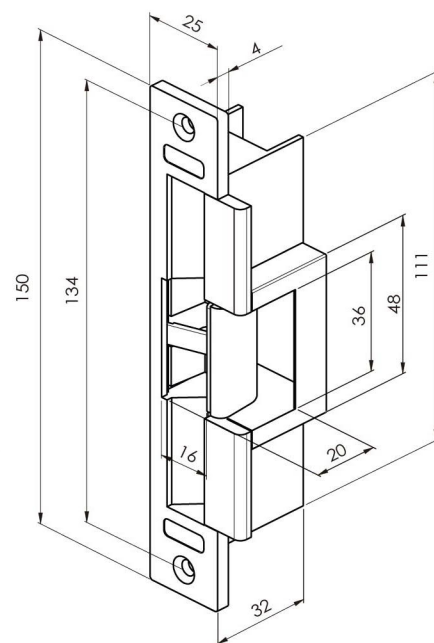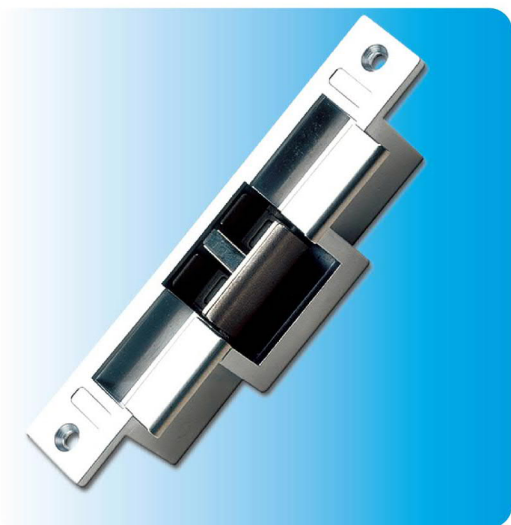

規格

型號:	PGS-701A	PGS-701A-24V
本體尺寸:	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量:	420g±1%	
輸入電壓:	DC12V	DC24V
靜態電流:	0mA	
動態電流:	120mA	60mA
操作溫度:	-20°C~70°C	
消耗功率:	1.5W	
鎖槽深度:	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	送電時釋放 可長時間送電 適合重負載, 鋁、鐵門用 具備開門監視點	

適用範圍: 鋁門、鐵門、硫化銅門、木門



搭配機械鎖舌



型號:	MK-338
本體尺寸:	130(L) x 24.5(W x 50(H)mm
單組重量:	700g±1%
特點:	方形鎖舌 可用鑰匙或旋鈕開啟 (雙邊用鑰匙開啟: MK-338-1)選購
適用範圍:	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門
適用門板厚度:	36~56mm



尺寸圖 單位:公厘

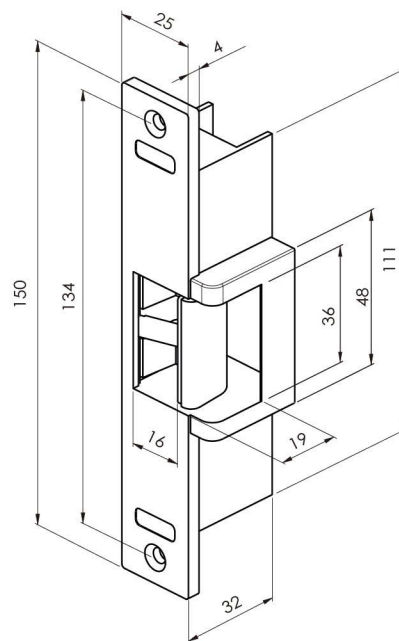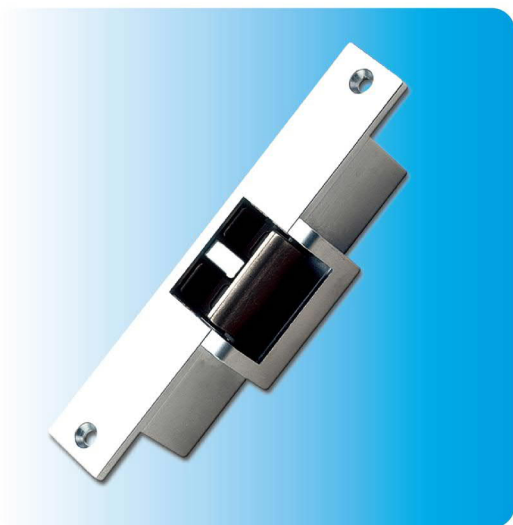

規格

型號:	PGS-701B	PGS-701B-24V
本體尺寸:	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量:	420g±1%	
輸入電壓:	DC12V	DC24V
靜態電流:	0mA	
動態電流:	120mA	60mA
操作溫度:	-20°C~70°C	
消耗功率:	1.5W	
鎖槽深度:	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	送電時釋放 可長時間送電 適合重負載, 鋁、鐵門用 具備開門監視點	
適用範圍:	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

搭配機械鎖舌



型號:	PGS-702B	PGS-702B-24V
本體尺寸:	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量:	420g±1%	
輸入電壓:	DC12V	DC24V
靜態電流:	120mA	60mA
動態電流:	0mA	
操作溫度:	-20°C~70°C	
消耗功率:	1.5W	
鎖槽深度:	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	斷電時釋放 可長時間送電 適合重負載, 鋁、鐵門用 具備開門監視點	
適用範圍:	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

型號: MK-338

本體尺寸: 130(L) x 24.5(W) x 50(H)mm

單組重量: 700g±1%

特點: 方形鎖舌

可用鑰匙或旋鈕開啟

(雙邊用鑰匙開啟: MK-338-1)選購



適用範圍: 鋁門、鐵門、硫化銅門、木門

適用門板厚度: 36~56mm



電源誤差容許值-5%~+10%

尺寸圖 單位:公厘

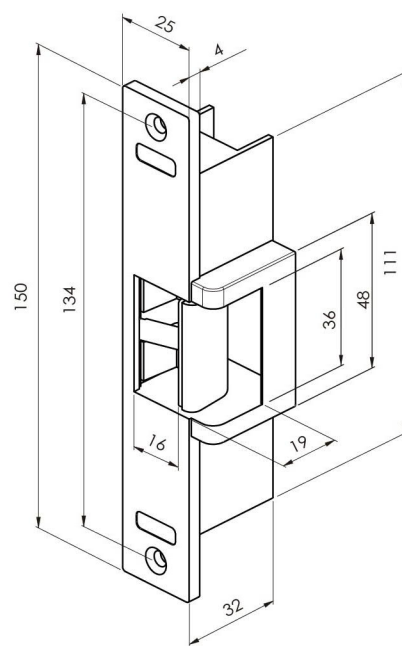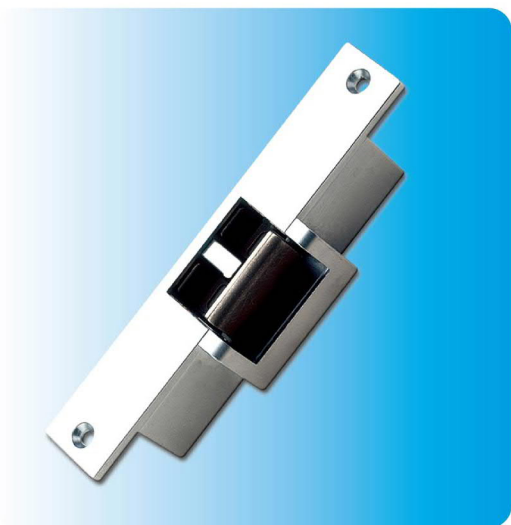

規格

型號:	PGS-703	PGS-703-24V
本體尺寸:	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量:	420g±1%	
輸入電壓:	DC12V	DC24V
靜態電流:	0mA	
動態電流:	120mA	60mA
操作溫度:	-20°C~70°C	
消耗功率:	1.5W	
鎖槽深度:	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	送電時釋放 可長時間送電 適合重負載，鋁、鐵門用 具備開門監視點	
適用範圍:	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

型號:	PGS-704	PGS-704-24V
本體尺寸:	150(L) x 25(W) x 32(H)mm	
單組重量:	420g±1%	
輸入電壓:	DC12V	DC24V
靜態電流:	120mA	60mA
動態電流:	0mA	
操作溫度:	-20°C~70°C	
消耗功率:	1.5W	
鎖槽深度:	15mm	
材質:	鋅合金(面板/鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點:	斷電時釋放 可長時間送電 適合重負載，鋁、鐵門用 具備開門監視點	
適用範圍:	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

搭配機械鎖舌



型號:	MK-738
本體尺寸:	130(L) x 24.5(W) x 50(H)mm
單組重量:	690g±1%
特點:	斜形鎖舌 可用鑰匙或旋鈕開啟 (雙邊用鑰匙開啟:MK-738-1)選購
適用範圍:	鋁門、鐵門、硫化銅門
適用門板厚度:	36~56mm



陰極鎖

PGS-705FS

斷電
開

DC12V
DC24V

開門
監視

PGS-705NS



送電
開

DC12V
DC24V

開門
監視

www.pegasus.com.tw

尺寸圖 單位:公厘

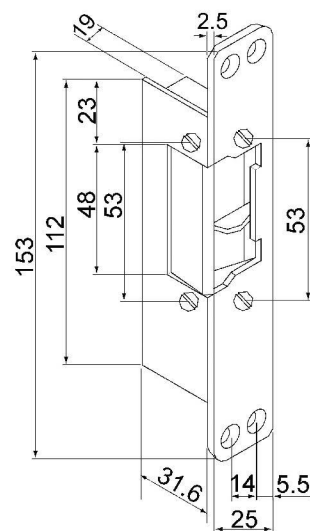


規格

型號	PGS-705FS PGS-705FS/SW	PGS-705FS/SW-24V
本體尺寸	153(L) x 25(W) x 30(H)mm	
單組重量	310g±1%	
輸入電壓	DC12V	DC24V
靜態電流	200mA	100mA
動態電流	0mA	
操作溫度	-20°C~70°C	
消耗功率	2.4W	
鎖槽深度	8mm	
材質	鋅合金(鎖體/門擋)/不鏽鋼(面板)	
特點	斷電時釋放 可長時間送電 輕負載用 SW型具備開門監視點 無裝飾外蓋	
搭配機械鎖舌	喇叭鎖等小斜型鎖舌	
適用範圍	鋁門、木門	


型號	PGS-705NSA PGS-705NS/SWA	PGS-705NS/SWA-24V
本體尺寸	153(L) x 25(W) x 30(H)mm	
單組重量	310g±1%	
輸入電壓	DC12V	DC24V
靜態電流	0mA	
動態電流	200mA	100mA
操作溫度	-20°C~70°C	
消耗功率	2.4W	
鎖槽深度	8mm	
材質	鋅合金(鎖體/門擋)/不鏽鋼(面板)	
特點	送電時釋放 可長時間送電 輕負載用 SW型具備開門監視點 無裝飾外蓋	
搭配機械鎖舌	喇叭鎖等小斜型鎖舌	
適用範圍	鋁門、木門	

安裝示意圖

木門安裝圖

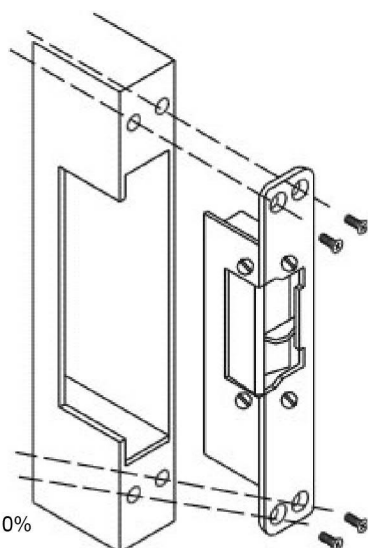



金屬門安裝圖

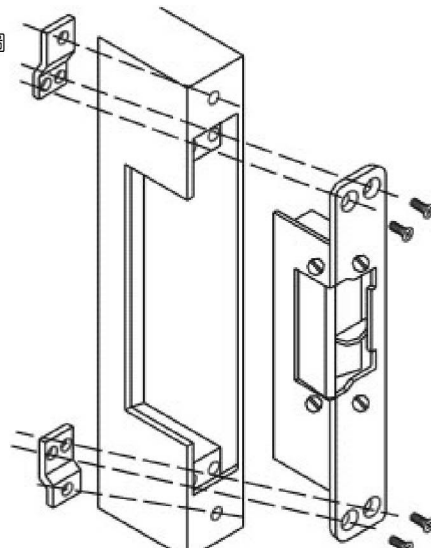

電源誤差容許值-5%~+10%

尺寸圖

單位:公厘

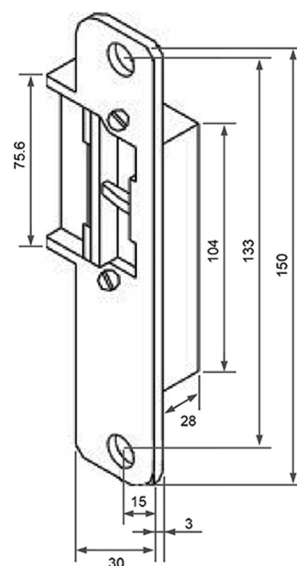

規格

型號: PGS-706FS

本體尺寸: 150(L) x 30(W) x 30(H)mm

單組重量: 360g±1%

輸入電壓: DC12V

靜態電流: 200mA

動態電流: 0mA

操作溫度: -20°C~70°C

消耗功率: 2.4W

鎖槽深度: 8mm

材質: 鋅合金(面板/鎖體/門擋)

特點: 斷電時釋放

可長時間送電

輕負載用

具裝飾外蓋

搭配機械鎖舌: 喇叭鎖等小斜型鎖舌

適用範圍: 鋁門、木門

型號: PGS-706NS PGS-706NS/SW PGS-706NS/SW-24V

本體尺寸: 150(L) x 30(W) x 30(H)mm

單組重量: 360g±1%

輸入電壓: DC12V

DC24V

靜態電流: 0mA

動態電流: 200mA

100mA

操作溫度: -20°C~70°C

消耗功率: 2.4W

鎖槽深度: 8mm

材質: 鋅合金(面板/鎖體/門擋)

特點: 送電時釋放

可長時間送電

輕負載用

SW型具備開門監視點


具裝飾外蓋

搭配機械鎖舌: 喇叭鎖等小斜型鎖舌


適用範圍: 鋁門、木門

安裝圖

木門安裝圖

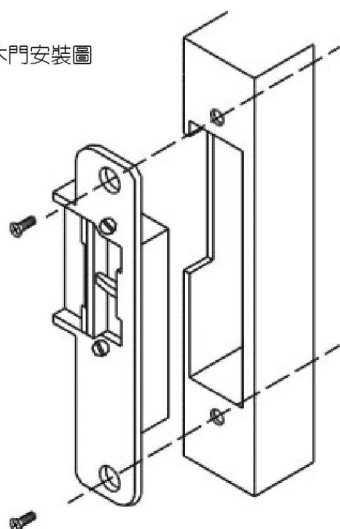

金屬門安裝圖

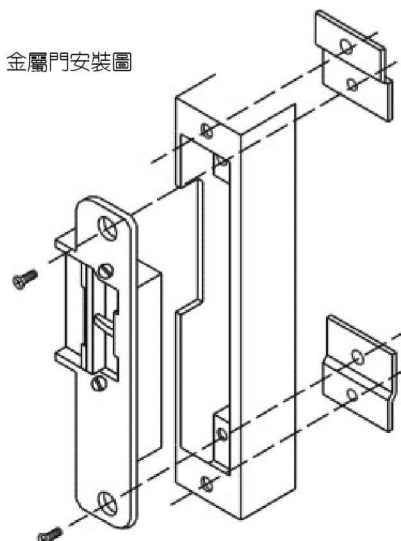

送電開/斷電開可調整陰極鎖 PGS-501


送電開
斷電開

DC12V
DC24V



尺寸圖

單位:公厘

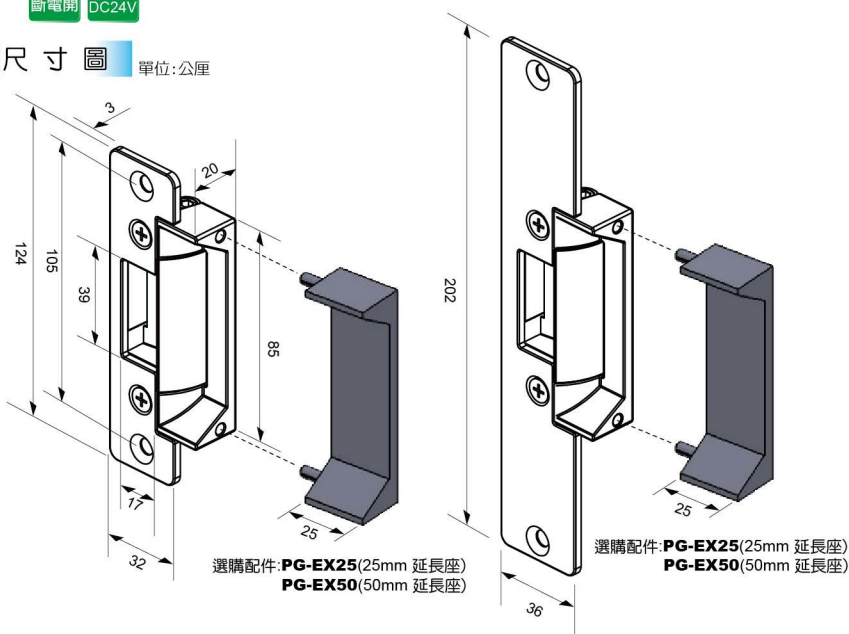


規格

型號	PGS-501 PGS-501-24V	PGS-501L PGS-501L-24V
本體尺寸	124(L)x32(W)x32(H)mm	202(L)x36(W)x32(H)mm
單組重量	165g±1%	280g±1%
輸入電壓	DC12V / DC24V	
靜態電流	230mA(12V) / 115mA(24V)	
動態電流	0mA	
操作溫度	-20°C~70°C	
消耗功率	2.76W	
鎖槽深度	15mm	
容許最大斜舌尺寸	38(W)x16(H)mm	
材質	鋁 / 不鏽鋼(面板) / 鋁合金(鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點	送電時/斷電時釋放 可長時間送電,適合重負載 電磁閥壽命:1,000,000 次以上	
搭配機械鎖舌	MK-738等斜型鎖舌或一般喇叭鎖等斜形鎖舌	
適用範圍	鋁門、鐵門、硫化銅門、木門	

面板選購 (最低訂購量:200)


料號	外觀圖	尺寸(公厘)	材質
PG-FP150		150 x 28.6	不鏽鋼
PG-FP182		182 x 32	不鏽鋼
PG-FP202		201.6 x 32 x 16	鋁
PG-FP209		209 x 31.7	不鏽鋼
PG-FP251		251 x 25	不鏽鋼

送電開 / 斷電開操作模式調整

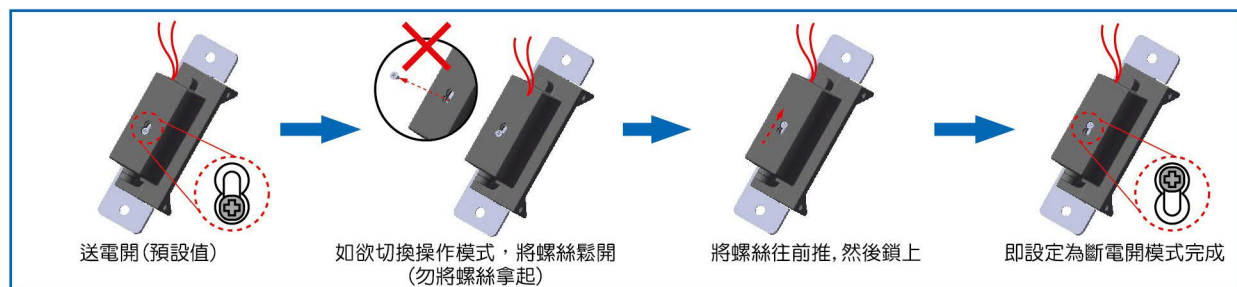

訂購訊息

型號	功能
PGS-501	短面板(124x32mm): 鋁, DC 12V
PGS-501L	長面板(202x36mm): 鋁, DC 12V
PGS-501S	短面板(124x32mm): 不鏽鋼, DC 12V
PGS-501SL	長面板(202x36mm): 不鏽鋼, DC 12V
PGS-501-24V	短面板(124x32mm): 鋁, DC 24V
PGS-501L-24V	長面板(202x36mm): 鋁, DC 24V
PGS-501S-24V	短面板(124x32mm): 不鏽鋼, DC 24V
PGS-501SL-24V	長面板(202x36mm): 不鏽鋼, DC 24V

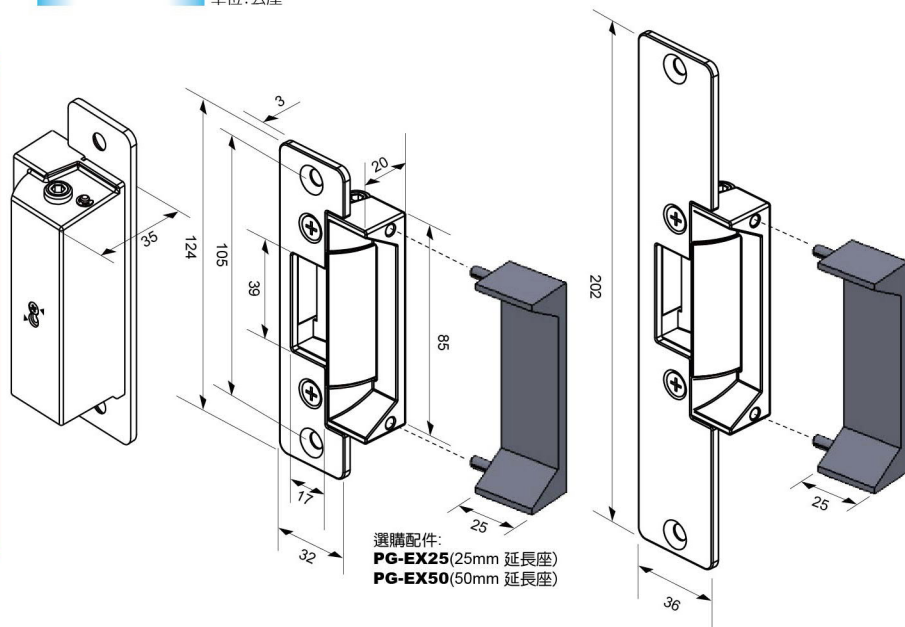

規格

型號	PGS-502FS	PGS-502FSL
本體尺寸	124(L)x32(W)x32(H)mm	202(L)x36(W)x32(H)mm
單組重量	205g±1%	320g±1%
輸入電壓	DC12V	
靜態電流	400mA	
動態電流	0mA	
操作溫度	-20°C~70°C	
消耗功率	4.8W	
鎖槽深度	15mm	
容許最大斜舌尺寸	38(W)x16(H)mm	
材質	鋁 / 不鏽鋼(面板) / 鋁合金(鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點	斷電時釋放	

可長時間送電，適合重負載

電磁閥壽命: 1,000,000 次以上

搭配機械鎖舌: MK-738等斜型鎖舌或一般喇叭鎖等斜形鎖舌

適用範圍: 鋁門、鐵門、硫化銅門、木門

型號	PGS-502NS	PGS-502NSL
本體尺寸	124(L)x32(W)x32(H)mm	202(L)x36(W)x32(H)mm
單組重量	205g±1%	320g±1%
輸入電壓	DC12V	
靜態電流	0mA	
動態電流	400mA	
操作溫度	-20°C~70°C	
消耗功率	4.8W	
鎖槽深度	15mm	
容許最大斜舌尺寸	38(W)x16(H)mm	
材質	鋁 / 不鏽鋼(面板) / 鋁合金(鎖體) / 不鏽鋼(門擋)	
特點	送電時釋放	

可長時間送電，適合重負載

電磁閥壽命: 1,000,000 次以上

搭配機械鎖舌: MK-738等斜型鎖舌或一般喇叭鎖等斜形鎖舌

適用範圍: 鋁門、鐵門、硫化銅門、木門


訂購訊息

型號	功能
PGS-502FS	短面板: 鋁, DC 12V
PGS-502FSL	長面板: 鋁, DC 12V
PGS-502FSS	短面板: 不鏽鋼, DC 12V
PGS-502FSSL	長面板: 不鏽鋼, DC 12V


型號	功能
PGS-502NS	短面板: 鋁, DC 12V
PGS-502NSL	長面板: 鋁, DC 12V
PGS-502NSS	短面板: 不鏽鋼, DC 12V
PGS-502NSSL	長面板: 不鏽鋼, DC 12V

安裝圖

木門安裝圖

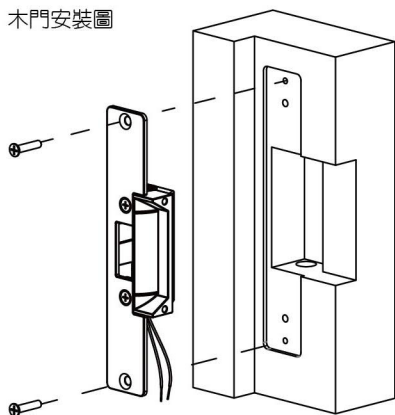

金屬門安裝圖

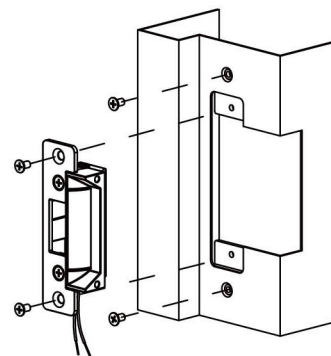

磁 力 鎖 選 購 表

外觀														
型號	PML-080A	PML-150 PML-151	PML-1100 PML-1101	PML-1101R (搭配 4 鈕遙控器 控制 4 個磁力鎖)	PML-2100 PML-2101	PML-2101R (搭配 4 鈕遙控器 控制 4 個磁力鎖)	PML-3100 PML-3101	PML-4100 PML-4101	PGL-180	PGL-180F	PGL-600	PGL-600F	PGL-271	PGL-401
特點	迷你型磁力鎖 適用於抽屜/信箱	單門 (內 / 外開)	單門 (內 / 外開)	遙控距離達 10 公尺 可儲存 40 只遙控器 單門 (內 / 外開)	單門 (內 / 外開)	遙控距離達 10 公尺 可儲存 40 只遙控器 單門 (內 / 外開)	雙門 (內 / 外開)	雙門 (內 / 外開)	防水 單門 (內開)	防水 單門 (外開)	防水 單門 (內開)	防水 單門 (外開)	防水 單門 (內 / 外開)	防水 單門 (內 / 外開)
電磁吸力	100Lbs~145Lbs / 45Kgs~66Kgs	330Lbs /150kgs	600Lbs /270kgs	600Lbs /270kgs	1200Lbs /540kgs	1200Lbs /540kgs	600Lbs x2 270kgs x2	1200Lbs x2 540kgs x2	400Lbs /180kgs	400Lbs /180kgs	1300Lbs /600kgs	1300Lbs /600kgs	600Lbs /270kgs	800Lbs /360kgs
固定孔位	側面	側面	側面	側面	側面	側面	側面	側面	正面	側面	正面	側面	側面	側面
工作電壓	DC12V~24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V	DC12V / 24V
開門監視	----	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●	----	----	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●
電源燈	----	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●	----	----	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●
狀態指示燈	----	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●	----	----	----- ●	----- ●	----- ●	----- ●
開門延遲	----	----- Max. 40秒	----- Max. 40秒	----- Max. 40秒	----- Max. 40秒	----- Max. 40秒	----- Max. 40秒	----- Max. 40秒	----	----	----- Max. 40秒	----- Max. 40秒	----- Max. 40秒	----- Max. 40秒
繼電器	----	----- 1A 24VDC/AC	----- 500mA 24VDC/AC	----- 500mA 24VDC/AC	----- 500mA 24VDC/AC	----- 500mA 24VDC/AC	----- 500mA 24VDC/AC	----- 500mA 24VDC/AC	----	----	----- 1A 24VDC/AC	----- 1A 24VDC/AC	----- Max. 40秒	----- Max. 40秒
材質	吸附板 鎖體外殼	銅鐵 鋁合金	銅鐵 鋁	銅鐵 鋁	銅鐵 鋁	銅鐵 鋁	銅鐵 鋁	銅鐵 鋁	銅鐵 不鏽鋼	銅鐵 不鏽鋼	銅鐵 不鏽鋼	銅鐵 不鏽鋼	銅鐵 不鏽鋼	銅鐵 不鏽鋼
尺寸(LxWxD) 公厘	吸附板 鎖體	70 x 38 x 25 60 x 32 x 8	130 x 32 x 10 166 x 38.5 x 21	185 x 38 x 11 250 x 47 x 26	185 x 38 x 11 250 x 47 x 26	185 x 61 x 16 266 x 73 x 40	185 x 61 x 16 266 x 73 x 40	185 x 38 x 11 500 x 47 x 26	185 x 61 x 16 532 x 73 x 40	130 x 32 x 10 164 x 35 x 26	130 x 32 x 10 164 x 35 x 26	185 x 61 x 16 203 x 63 x 42	185 x 61 x 16 225 x 65 x 42	185 x 38 x 12 200 x 40 x 26
認證		CE	CE	CE	---	CE	---	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
選購配件	L 型支架	PG-BLO151	PG-BLO110A	PG-BLO110A	PG-BLO210A	PG-BLO210A	PG-BLO110A (2 組)	PG-BLO210A (2 組)	PG-BLO180	PG-BLO180	PG-BLO600	PG-BLO600F	PG-BOZ110A	PG-BOZ110A
	L & Z 支架	PG-BLZ151	PG-BLZ110A	PG-BLZ110A	PG-BLZ210A	PG-BLZ210A	PG-BLZ110A (2 組)	PG-BLZ210A (2 組)	PG-BLZ180	PG-BLZ180	PG-BLZ600	PG-BLZ600F	PG-BOZ110A	PG-BOZ110A
	Z 支架	PG-BUO150	PG-BUO110	PG-BUO110	PG-BUO110	PG-BUO110	PG-BUO110(2 組)	PG-BUO110(2 組)	PG-BUO110(2 組)	PG-BUO110(2 組)	PG-BUO110(2 組)	PG-BUO110(2 組)	PG-BUO110(2 組)	PG-BUO110(2 組)
	吸附板U型架 (用於無框玻璃門)	PG-BUO150	PG-BUO110	PG-BUO110	PG-BUO110	PG-BUO110	PG-BUO110(2 組)	PG-BUO110(2 組)	PG-BUO110(2 組)	PG-BUO110(2 組)	PG-BUO110(2 組)	PG-BUO110(2 組)	PG-BUO110(2 組)	PG-BUO110(2 組)
	吸附板固定架	PK-EM250	PK-EM250	PK-EM250	PK-EM500	PK-EM500	PK-EM250(2 組)	PK-EM500(2 組)	PK-EM250(2 組)	PK-EM500(2 組)	PK-EM250(2 組)	PK-EM500(2 組)	PK-EM250(2 組)	PK-EM500(2 組)

磁力鎖

PML-080A

PML-150 / PML-151

磁力鎖




規格

型號	PML-080A
固定孔位	側面
鎖體尺寸	60(L) x 32(W) x 8(H)mm
吸附板尺寸	70(L) x 38(W) x 25(H)mm
電磁吸力	100~145Lbs / 45Kgs~66Kgs
輸入電源(DC)	12V/60mA~24V/150mA
門位監視點	無
電源及狀態指示燈	無
開門延遲	無
繼電器	無
防水	無
材質	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁合金
重量	量: 0.4kgs±1%

尺寸圖

單位:公厘

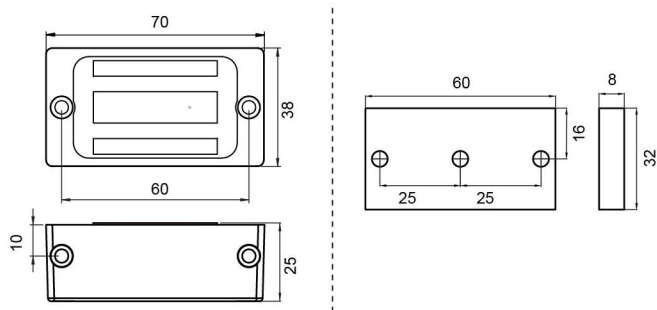

主體用L型支架

(外開門型支架-可調整)

選購配件

型號	PG-BLO151	PG-BLZ151	PG-BUO150
外觀			
適用鎖類	PML-150 / PML-151		
尺寸(LxWxH)mm	165 x 29 x 43	166 x 43(W1) x 50(W2) x 50	140 x 30 x 45
適用範圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門		
	無框玻璃門 可夾玻璃最大厚度: 13mm		


電源誤差容許值-5%~+10%

規格

型號	PML-150	PML-151
固定孔位	側面	
鎖體尺寸	166(L) x 38.5(W) x 21(H)mm	
吸附板尺寸	130(L) x 32(W) x 10(H)mm	
電磁吸力	330Lbs/150Kgs	
輸入電源(DC)	12V/370mA / 24V/185mA	
門位監視點	無	有
電源及狀態指示燈	無	
開門延遲	無	
繼電器	無	1A 24VDC/AC
防水	無	
材質	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁	
重量	1kgs±1%	

尺寸圖

單位:公厘

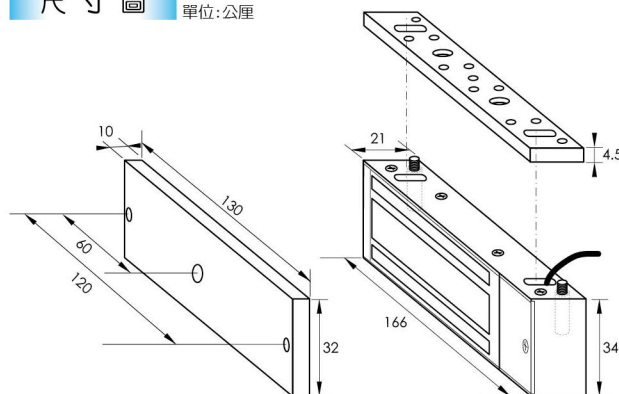

磁力鎖 PML-1100 / PML-1101 PML-2100 / PML-2101





規格

型號	PML-1100	PML-1101
固定孔位	側面	側面
鎖體尺寸	250(L) x 47(W) x 26(H)mm	250(L) x 47(W) x 26(H)mm
吸附板尺寸	185(L) x 38(W) x 11(H)mm	185(L) x 38(W) x 11(H)mm
電磁吸力	600Lbs/270Kgs	600Lbs/270Kgs
輸入電源(DC)	12V/800mA / 24V/400mA	12V/500mA / 24V/250mA
門位監視點	無	有
電源及狀態指示燈	無	有
開門延遲	無	Max.40秒
繼電器	無	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防水	無	無
材質	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁
重量	2kgs±1%	2kgs±1%

型號	PML-2100	PML-2101
固定孔位	側面	側面
鎖體尺寸	266(L) x 73(W) x 40(H)mm	266(L) x 73(W) x 40(H)mm
吸附板尺寸	185(L) x 61(W) x 16(H)mm	185(L) x 61(W) x 16(H)mm
電磁吸力	1200Lbs/540Kgs	1200Lbs/540Kgs
輸入電源(DC)	12V/500mA / 24V/250mA	12V/500mA / 24V/250mA
門位監視點	無	有
電源及狀態指示燈	無	有
開門延遲	無	Max.40秒
繼電器	無	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防水	無	無
材質	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁
重量	5kgs±1%	5kgs±1%

尺寸圖

單位:公厘

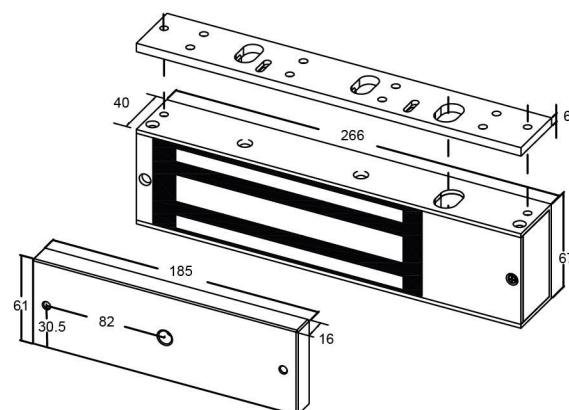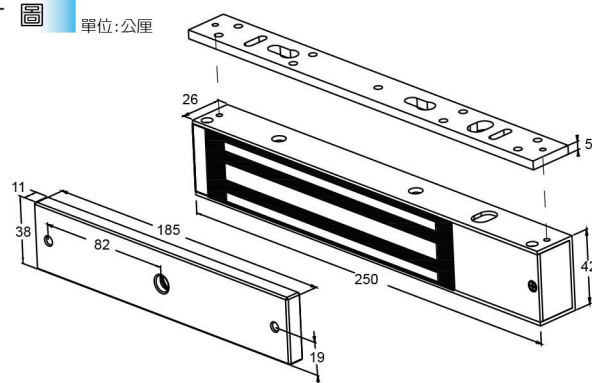

選購配件

主體用L型支架
(外開門型支架-可調整)

內開門型支架(L&Z型)

吸附板U型架

吸附板固定架

型號	PG-BLO110A	PG-BLO210A	PG-BLZ110A	PG-BLZ210A	PG-BUO110	PK-EM250	PK-EM500
外觀							
適用鎖類	PML-1100 PML-1101	PML-2100 PML-2101	PML-1100 PML-1101	PML-2100 PML-2101	PML-1100 PML-1101	PML-1100 PML-1101	PML-2100 PML-2101
尺寸(LxWxH)mm	250 x 33 x 51	266 x 48 x 75	190 x 50(W1) x 50(W2) x 50	190 x 72(W1) x 72(W2) x 72	190 x 30 x 45	190 x 16 x 44	190 x 21 x 68
適用範圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門				無框玻璃門 可夾玻璃最大厚度:13mm		所有門款

PML-1101/B: 具開門按鈕接點, 270公斤磁力鎖, 具監視點, 可調整時間
電源誤差容許值-5%~+10%

磁力鎖 PML-1101R/PML-1101R4C PML-2101R/PML-2101R4C

(可無線遙控開門)

磁力鎖



規格

型號:	PML-1101R
固定孔位:	側面
鎖體尺寸:	250(L) x 47(W) x 26(H)mm
吸附板尺寸:	185(L) x 38(W) x 11(H)mm
電磁吸力:	600Lbs/270Kgs
輸入電源(DC):	12V/500mA / 24V/250mA
門位監視點:	有
電源及狀態指示燈:	有
開門延遲:	Max.40秒
繼電器:	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防水:	無
材質:	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁
重量:	2kgs±1%

功能:

- 遙控距離可達到10公尺。
- 具有學習按鈕，可儲存40只滾碼式遙控器。
- 內含接收盒，無須額外安裝和接線。
- 可選配4按鈕遙控器，可單獨控制多達4個磁力鎖。

(型號: PML-1101R4C)

型號:	PML-2101R
固定孔位:	側面
鎖體尺寸:	266(L) x 73(W) x 40(H)mm
吸附板尺寸:	185(L) x 61(W) x 16(H)mm
電磁吸力:	1200Lbs/540Kgs
輸入電源(DC):	12V/500mA / 24V/250mA
門位監視點:	有
電源及狀態指示燈:	有
開門延遲:	Max.40秒
繼電器:	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防水:	無
材質:	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁
重量:	5kgs±1%

功能:

- 遙控距離可達到10公尺。
- 具有學習按鈕，可儲存40只滾碼式遙控器。
- 內含接收盒，無須額外安裝和接線。
- 可選配4按鈕遙控器，可單獨控制多達4個磁力鎖。

(型號: PML-2101R4C)

內含遙控接收線路



磁力鎖 PGL-180/PGL-180F(防水型)





規格

型號	號: PGL-180
固定孔位	: 正面
鎖體尺寸	: 164(L) x 35(W) x 26(H)mm
吸附板尺寸	: 130(L) x 32(W) x 10(H)mm
電磁吸力	: 400Lbs/180Kgs
輸入電源(DC)	: 12V/370mA / 24V/185mA
門位監視點	: 無
繼電器	: 無
防水	: 有
材質	: 吸附板: 鋼鐵 / 鎖體外殼: 不鏽鋼
重量	: 1.5kgs±1%

型號	號: PGL-180F
固定孔位	: 側面
鎖體尺寸	: 164(L) x 35(W) x 26(H)mm
吸附板尺寸	: 130(L) x 32(W) x 10(H)mm
電磁吸力	: 400Lbs/180Kgs
輸入電源(DC)	: 12V/370mA / 24V/185mA
門位監視點	: 無
繼電器	: 無
防水	: 有
材質	: 吸附板: 鋼鐵 / 鎖體外殼: 不鏽鋼
重量	: 1.5kgs±1%

尺寸圖

單位: 公厘

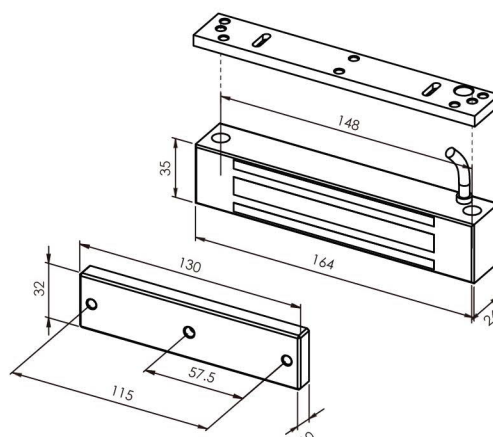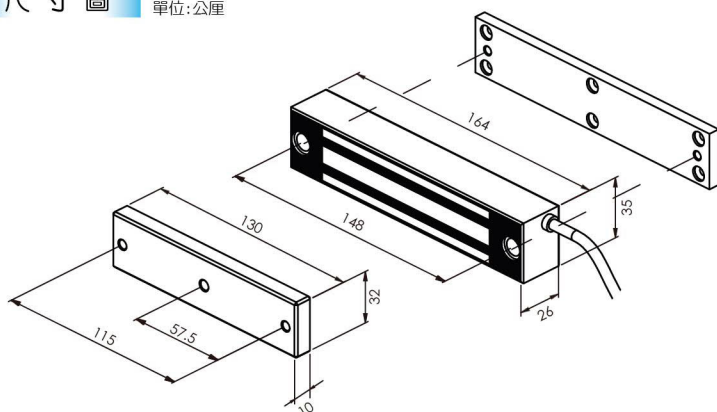

選購配件

主體用L型支架
(外開門型支架-可調整)

內開門型支架(L&Z型)

型號	PG-BLO180	PG-BLZ180
外觀		
適用鎖類	PGL-180 / PGL-180F	PGL-180 / PGL-180F
尺寸 (LxWxH)mm	165 x 29 x 43	166 x 43(W1) x 50(W2) x 50
適用範圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門	

磁力鎖 PGL-271/PGL-401(防水型)

磁力鎖





規格

型號	PGL-271
固定孔位	側面
鎖體尺寸	200(L) x 40(W) x 26(H)mm
吸附板尺寸	185(L) x 38(W) x 12(H)mm
電磁吸力	600Lbs/270Kgs
輸入電源(DC)	12V/500mA / 24V/250mA
門位監視點	有
繼電器	無
防水	有
材質	質: 吸附板: 鋼鐵 / 鎖體外殼: 不鏽鋼
重量	量: 2.3kgs±1%

型號	PGL-401
固定孔位	側面
鎖體尺寸	223(L) x 47(W) x 29(H)mm
吸附板尺寸	185(L) x 47(W) x 13(H)mm
電磁吸力	800Lbs/360Kgs
輸入電源(DC)	: 12V/420mA / 24V/210mA
門位監視點	有
繼電器	無
防水	有
材質	質: 吸附板: 鋼鐵 / 鎖體外殼: 不鏽鋼
重量	量: 3kgs±1%

尺寸圖

單位: 公厘

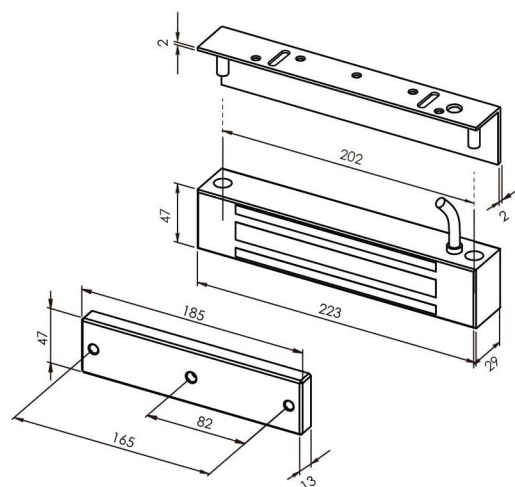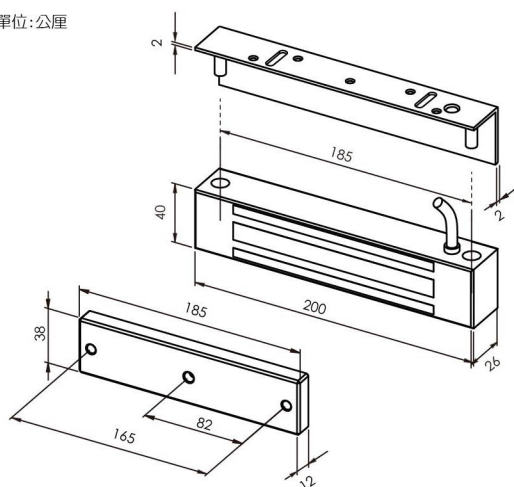

選購配件

內開門型支架(Z型)

型號	PG-BOZ110A
外觀	
適用鎖類	PGL-271/ PGL-401
尺寸 (LxWxH)mm	190x 50(W1) x 50(W2) x 50
適用範圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門

電源誤差容許值-5%~+10%





規格

型號	號 : PGL-600
固定孔位	: 正面
鎖體尺寸	: 203(L) x 63(W) x 42(H)mm
吸附板尺寸	: 185(L) x 61(W) x 16(H)mm
電磁吸力	: 1300 Lbs/600Kgs
輸入電源 (DC)	: 12V/500mA / 24V/250mA
門位監視點	: 有
繼電器	: 1A 24VDC/AC
防水	: 有
材質	: 吸附板: 鋼鐵 / 鎖體外殼: 不鏽鋼
重量	: 5kgs±1%

型號	號 : PGL-600F
固定孔位	: 側面
鎖體尺寸	: 225(L) x 65(W) x 42(H)mm
吸附板尺寸	: 185(L) x 61(W) x 16(H)mm
電磁吸力	: 1300 Lbs/600Kgs
輸入電源 (DC)	: 12V/500mA / 24V/250mA
門位監視點	: 有
繼電器	: 1A 24VDC/AC
防水	: 有
材質	: 吸附板: 鋼鐵 / 鎖體外殼: 不鏽鋼
重量	: 5kgs±1%

尺寸圖

單位: 公厘

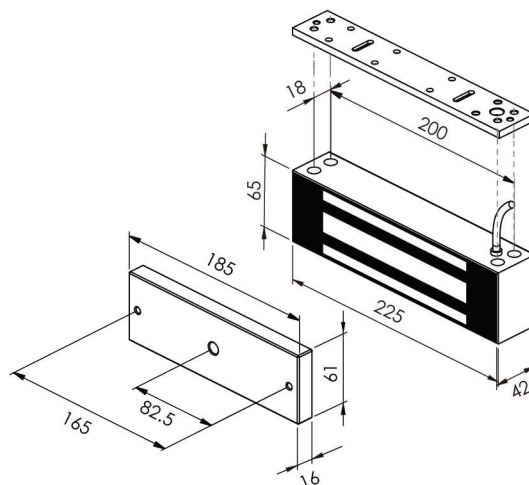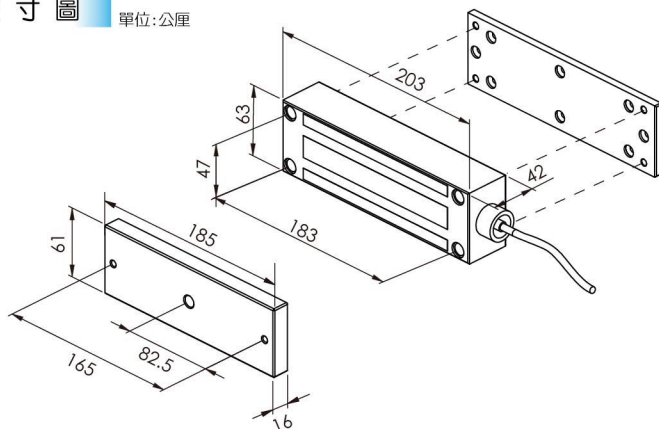

主體用L型支架
(外開門型支架-可調整)

選購配件

內開門型支架(L&Z型)

型號	PG-BLO600	PG-BLO600F	PG-BLZ600	PG-BLZ600F
外觀				
適用鎖類	PGL-600	PGL-600F	PGL-600	PGL-600F
尺寸 (LxWxH)mm	205 x 48 x 75	225 x 48 x 75	190 x 72(W1) x 72(W2) x 72	190 x 72(W1) x 72(W2) x 72
適用範圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門			

電源誤差容許值-5%~+10%

磁力鎖 PML-3100/PML-3101 PML-4100/PML-4101



磁力鎖



規格

型號	PML-3100	PML-3101
固定孔位	側面	
鎖體尺寸	500(L) x 47(W) x 26(H)mm	
吸附板尺寸	185(L) x 38(W) x 11(H)mm	
電磁吸力	600Lbs x 2/270Kgs x 2	
輸入電源(DC)	12V/1000mA / 24V/500mA	
門位監視點	無	有
電源及狀態指示燈	電源指示燈	有
開門延遲	無	Max.40秒
繼電器	無	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防水	無	
材質	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁	
重量	4kgs±1%	

型號	PML-4100	PML-4101
固定孔位	側面	
鎖體尺寸	532(L) x 73(W) x 40(H)mm	
吸附板尺寸	185(L) x 61(W) x 16(H)mm	
電磁吸力	1200Lbs x 2/540Kgs x 2	
輸入電源(DC)	12V/1000mA / 24V/500mA	
門位監視點	無	有
電源及狀態指示燈	電源指示燈	有
開門延遲	無	Max.40秒
繼電器	無	DC 24V/1A, AC 125V/500mA
防水	無	
材質	吸附板:鋼鐵 / 鎖體外殼:鋁	
重量	10kgs±1%	

尺寸圖

單位:公厘

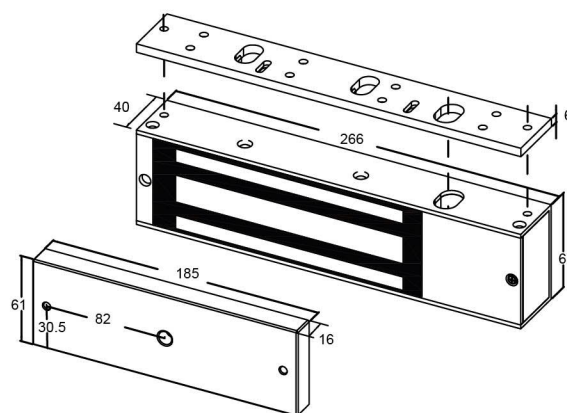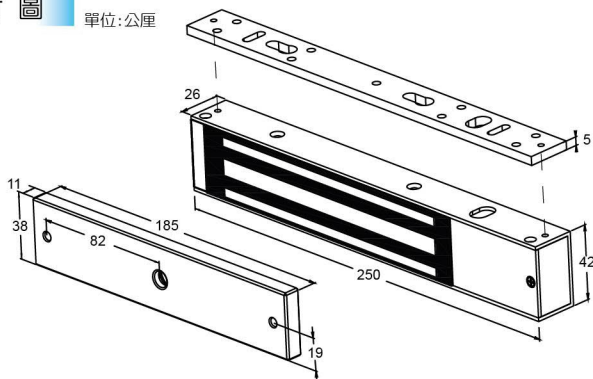

選購配件

主體用L型支架
(外開門型支架-可調整)

內開門型支架(L&Z型)

吸附板U型架

吸附板固定架

型號	PG-BLO110A	PG-BLO210A	PG-BLZ110A	PG-BLZ210A	PG-BUO110	PK-EM250	PK-EM500
外觀	 (2組)		 (2組)		 (2組)	 (2組)	
適用鎖類	PML-3100 PML-3101	PML-4100 PML-4101	PML-3100 PML-3101	PML-4100 PML-4101	PML-3100 PML-3101	PML-3100 PML-3101	PML-4100 PML-4101
尺寸(LxWxH)mm	250 x 33 x 51	266 x 48 x 75	190 x 50(W1) x 50(W2) x 50	190 x 72(W1) x 72(W2) x 72	190 x 30 x 45	190 x 16 x 44	190 x 21 x 68
適用範圍	木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門				無框玻璃門 可夾玻璃最大厚度: 13mm		所有門款

電源誤差容許值-5%~+10%

陽極鎖選購表

外觀									
型	號	DA-64NS	DA-64A/D DA-64ADV	DA-64RA/D	DA-64A/D/B-I	DA-62B	DA-66S	DA-66SL	DA-70
特點	點	送電開	斷電開	斷電開	斷電開	斷電開	斷電開	送電開	斷電開
		環保，省電 停電時，可藉由 電池 Back up	低成本 高效益	內含無線遙控控制， 儲存 40 只遙控器，	立即下鎖	滾珠式	鎖體小，特窄面板 直接安裝於門框	鎖體小，特窄面板 直接安裝於門框	適用於自動門
工 作 電 壓	DC 12V	DC 11V~16V DC 12V~24V	DC 11V~16V	DC 11V~16V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V
待 機 電 流	18mA	110~90mA 100~50mA	100mA	90mA	310mA	120mA	230mA	250mA	
啟 動 電 流	600mA	1000~900mA 800~500mA	850mA	780mA	1040mA	1000mA	1000mA	900mA	
開 門 延 遲 時 間 (秒)	3, 6, 10	3, 7, 8	3, 6, 10	立即下鎖	3, 6, 10	4, 5, 10	4, 5, 10	1, 2, 3, 4, 5	
電 源 指 示 燈	●	●	●	●	----	●	●	----	
狀 態 指 示 燈	●	----	●	----	----	----	●	----	
門 位 偵 測	●	●	●	●	●	●	●	●	
尺 寸 (L x W x D) 公 厘	面 板	204 x 33 x 3				222 x 33 x 3	203 x 25.4 x 3	243 x 25.4 x 3	203 x 33 x 3
	鎖 體	132 x 30 x 42				189 x 32 x 40	140 x 23 x 33	187 x 23 x 33	143 x 32 x 40
認 證		CE				----	CE	CE	----
專 利		●	----	----	----	----	----	----	----
選購配件	DAR-24 緊急陽極鎖 開鎖器 專利認證!		●	----	----	----	----	----	內附支架組
	PG-B64K1 外掛盒		●	----	----	----	----	----	
	PG-B64K2 外掛盒		●	----	----	----	----	----	
	PG-B64 外掛盒		----	●	●	●	----	----	
	PG-STC 外掛盒 (可夾玻璃最 厚 15MM)		----	----	----	----	----	----	
	PG-DASTC-2 玻璃夾具 (可夾玻璃最 厚 12MM)		----	●	●	●	----	----	
	SL-70E 歐規單邊鎖心		----	----	----	----	----	●	

陽極鎖 DA-62B DA-66S

斷電開 滾珠式



斷電開 磁簧式 埋入式



陽極鎖

規格

型號：DA-62B

單組重量：1000g±1%

輸入電壓：DC12V

靜態電流：310mA

動態電流：1040mA

操作溫度：-20°C~70°C

消耗功率：3.7W(靜態) / 12.5W(動態)

特點：斷電時釋放

*滾珠式對正下插，具有靜態省電防熱功能

*具電子電路開關按鈕

*可調整開門延遲時間(3, 6, 10秒)

*本身為插梢，可180度開門

適用範圍：緊急門、玻璃門、木門

型號：DA-66S

單組重量：570g±1%

輸入電壓：DC12V

靜態電流：120mA

動態電流：1000mA

操作溫度：-20°C~70°C

消耗功率：1.4W(靜態) / 12W(動態)

特點：斷電時釋放

*磁簧式對正下插，具有靜態省電防熱功能

*具電子電路開關按鈕

*可調整開門延遲時間(4, 5, 10秒)



*本身為插梢，可180度開門

*具有電源燈 / 具監視點

適用範圍：緊急門、玻璃門、木門

尺寸圖

單位：公厘

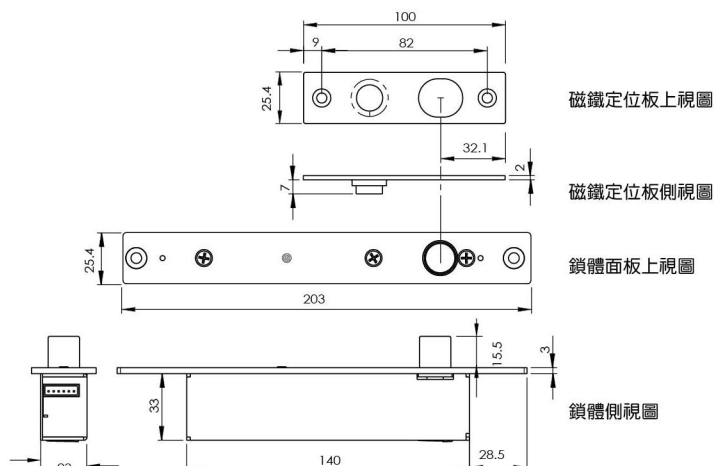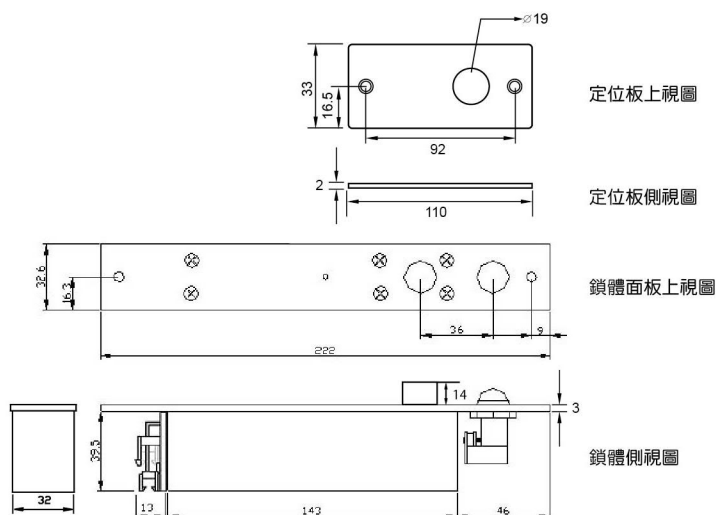

訂購訊息

DA-66S：斷電開陽極鎖，面板寬度25.4mm

DA-66S-I：斷電開陽極鎖，面板寬度25.4mm，立即下鎖

陽極鎖 DA-64A/D, DA-64ADV, DA-64AD2

斷電
開

磁簧
式



斷電
開

磁簧
式



規格

型號	DA-64A/D
單組重量	:687g±1%
輸入電壓	:DC11~16V
靜態電流	:110~90mA
動態電流	:1000~900mA
操作溫度	: -20°C~70°C
消耗功率	: 1.8W(靜態) / 16W(動態)
特點	斷電時釋放 *磁簧式對正下插，具有靜態省電防熱功能 *具電子電路開關按鈕 *可調整開門延遲時間(3, 4, 7, 8秒) *本身為插梢，可180度開門 *具電源指示燈 / 具監視點
適用範圍	緊急門、玻璃門、木門


型號	DA-64ADV
單組重量	:687g±1%
輸入電壓	:DC12~24V
靜態電流	:100~50mA
動態電流	:800~500mA
操作溫度	: -20°C~70°C
消耗功率	: 2.4W(靜態) / 19.2W(動態)
特點	斷電時釋放 *磁簧式對正下插，具有靜態省電防熱功能 *具電子電路開關按鈕 *可調整開門延遲時間(3, 4, 7, 8秒) *本身為插梢，可180度開門 *具電源指示燈 / 具監視點
適用範圍	緊急門、玻璃門、木門

選購配件

型號	PG-B64
外觀	本體:外掛盒 吸鐵塊:外掛盒
尺寸(L)x(W)x(H)mm	本體: 211 x 45 x 50 吸鐵塊: 106 x 45 x 50
型號	PG-DASTC-2
外觀	本體:玻璃夾具 吸鐵塊:玻璃夾具
尺寸(L)x(W)x(H)mm	本體: 210 x 22 x 50 吸鐵塊: 110 x 22 x 50 可夾玻璃最大厚度:12mm

尺寸圖

單位:公厘

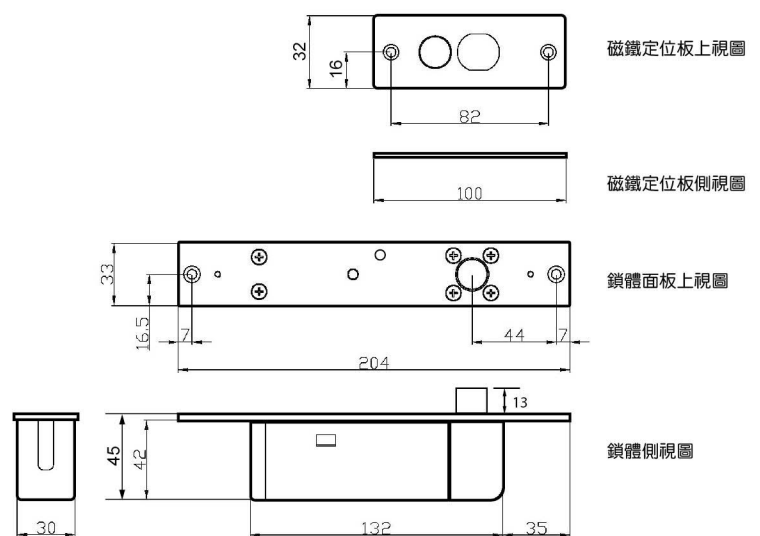


※DA-64AD2: 門位監視點具有COM. / N.O. / N.C.

電源誤差容許值-5%~+10%

陽極鎖 DA-64RA/D, DA-64RDA/D (內建遙控門禁模組)

斷電
開磁簧
式


尺寸圖 單位:公厘

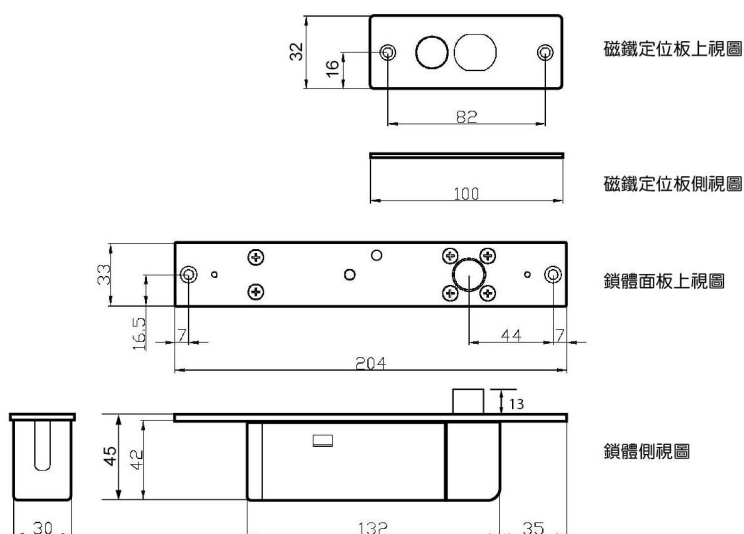

規格


型號	DA-64RA/D
單組重量	687g±1%
輸入電壓	DC11~16V
靜態電流	90~100mA
動態電流	800~850mA
操作溫度	-20°C~70°C
消耗功率	1.6W(靜態) / 13.6W(動態)
特點	斷電時釋放
	*遙控距離可達到10公尺(仍須視現場環境, 本距離僅供參考)
	*具有學習按鈕, 可儲存40只滾碼式遙控器
	*具有電源及狀態指示燈
	*無須再外加主機及接線
	*可選購外掛盒(PG-B64) & 玻璃夾具(PG-DASTC-2) 安裝於無框玻璃門
	*本身為插梢, 可180度開門設計, 內開、外開皆可, 並可依需求水平或垂直安裝此陽極鎖。
	*具電子電路開關按鈕, 可調整開門延遲時間(3, 6, 10秒)
	*具有靜態省電防熱功能 / 具監視點

適用範圍: 緊急門、玻璃門、木門

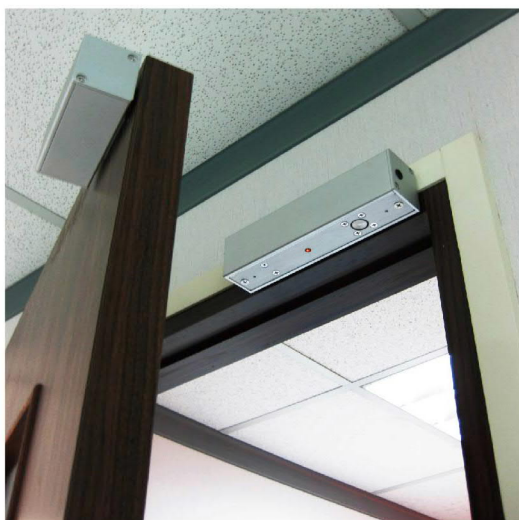

選購配件

型號	PG-B64
外觀	本體: 外掛盒 吸鐵塊: 外掛盒
尺寸(L)x(W)x(H)mm	本體: 211 x 45 x 50 吸鐵塊: 106 x 45 x 50
型號	PG-DASTC-2
外觀	本體: 玻璃夾具 吸鐵塊: 玻璃夾具
尺寸(L)x(W)x(H)mm	本體: 210 x 22 x 50 吸鐵塊: 110 x 22 x 50 可夾玻璃最大厚度: 12mm

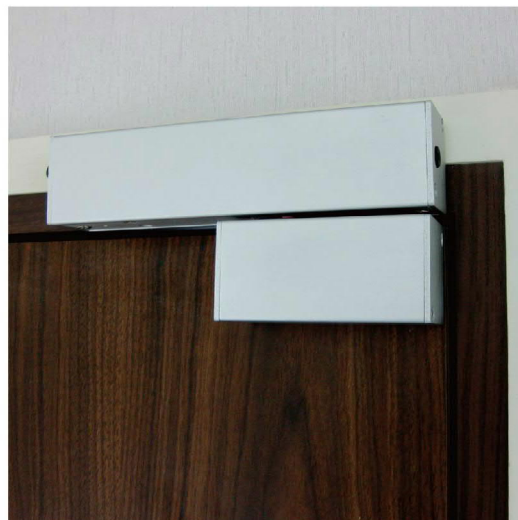

※DA-64RA/D: 由陽極鎖內建之指撥開關學習設定遙控器
DA-64RDA/D: 由 "母遙控器" 遙控學習設定 "子遙控器"

送電開陽極鎖 DA-64NS

送電開
磁簧式

規格

型 號 : DA-64NS

單 組 重 量 : 675g±1%

輸 入 電 壓 : DC12V

靜 態 電 流 : 18mA

動 態 電 流 : 600mA

操 作 溫 度 : -20°C~70°C

消 耗 功 率 : 0.2W(靜態) / 7.2W(動態)

特 點 : 送電時釋放

*磁簧式對正下插，具有靜態省電防熱功能

*具電子電路開關按鈕

*可調整開門延遲時間(3, 6, 10秒)

*本身為插梢，可180度開門

*具有電源及狀態指示燈 / 具監視點

適 用 範 圍 : 緊急門, 鋁門, 鐵門, 硫化銅門, 木門

電源誤差容許值-5%~+10%

緊急陽極鎖開鎖器 DAR-24

專利
認證


功能:

緊急陽極鎖開鎖器係裝置於陽極鎖配合之門板上，以便於陽極鎖失去電力時開啟或鎖體發生故障時以鑰匙強行開啟。當使用斷電不開門之安全型陽極鎖於失去電力時為求緊急開門，則必須輔以此裝置，以便不時之需。


DAR-24特別設計可直接安裝於門板上，提高了安裝的便利性，並可依需求安裝於各式門板上。

適用範圍:


鋁門、鐵門、硫化銅門、木門

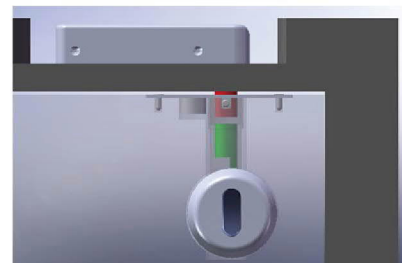


陽極鎖失去電力時開啟或鎖體發生故障時

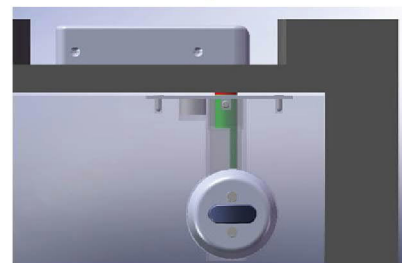

可藉由DAR-24以鑰匙(旋鈕)強行開啟

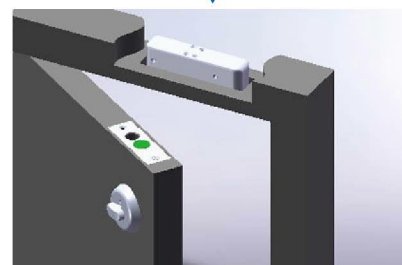

門得以開啟

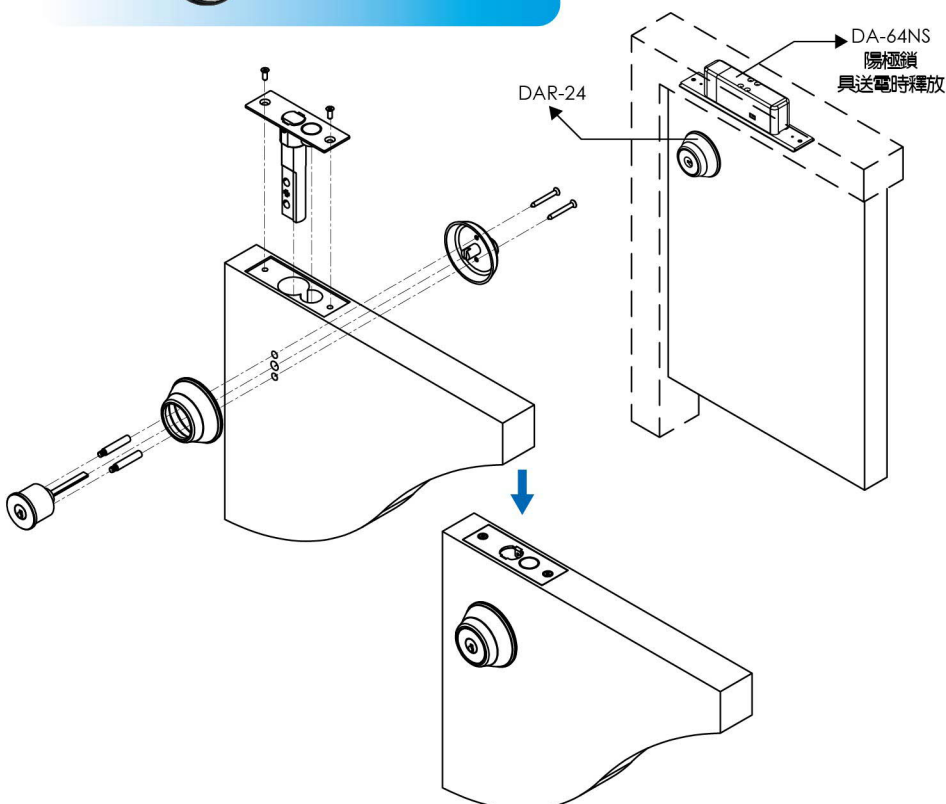

緊急陽極鎖開鎖器外掛盒 (含上下外掛盒及頂退手把)

PG-B64K1

功能:

緊急陽極鎖開鎖器外掛盒係裝置於陽極鎖配合之門板上，以便於陽極鎖失去電力時開啟或鎖體發生故障時以轉動把手開啟。



當使用斷電不開門之安全型陽極鎖於失去電力時為求緊急開門，則必須輔以此裝置，以便不時之需。

PG-B64K1可直接安裝於內側門板上，提高了安裝的便利性，並可依需求安裝外掛於各式門板上。


適用範圍:

鋁門、鐵門、硫化銅門、木門


陽極鎖

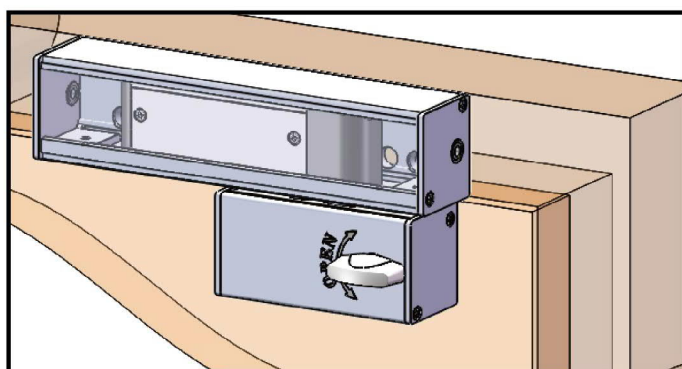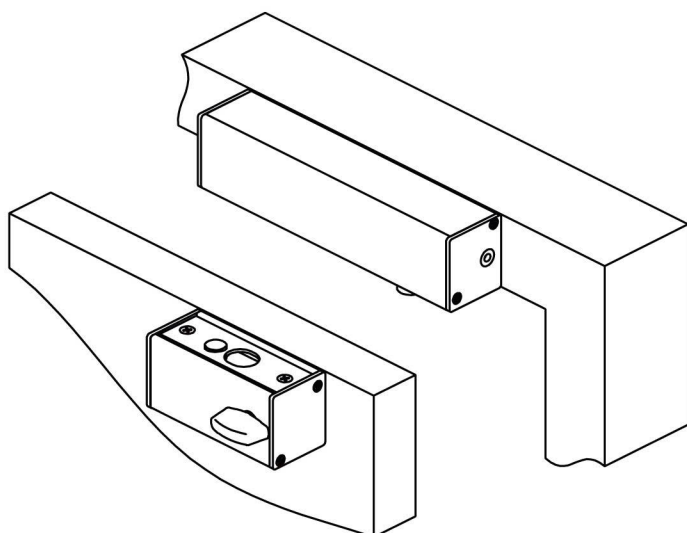

送電開陽極鎖

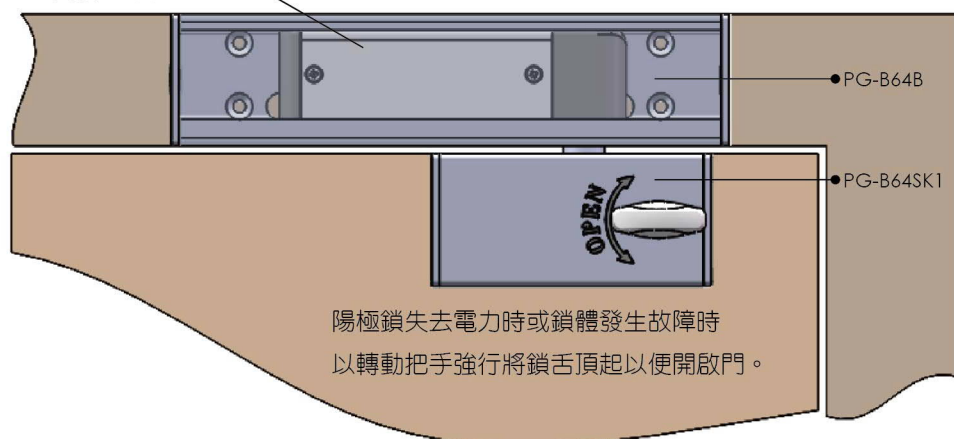

陽極鎖失去電力時或鎖體發生故障時
以轉動把手強行將鎖舌頂起以便開啟門。

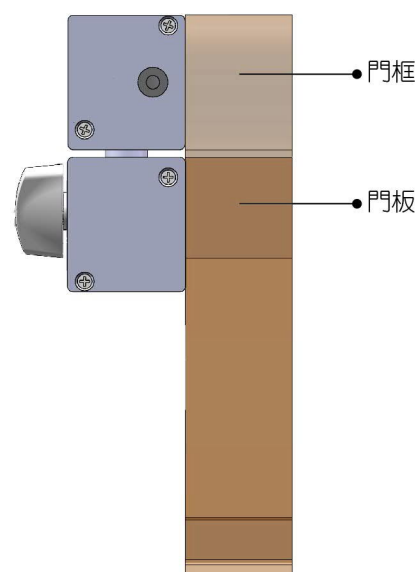

緊急陽極鎖開鎖器外掛盒 (含上下外掛盒及頂退手把/鎖心)

PG-B64K2



功能：



緊急陽極鎖開鎖器外掛盒係裝置於陽極鎖配合之門板上，以便於陽極鎖失去電力時開啟或鎖體發生故障時可以轉動把手開啟（門內）或是以鑰匙強行開啟（門外）。當使用斷電不開門之安全型陽極鎖於失去電力時為求緊急開門，則必須輔以此裝置，以便不時之需。

PG-B64K2可直接安裝於內側門板上，提高了安裝的便利性，並可依需求安裝外掛於各式門板上。



適用範圍：

鋁門、鐵門、硫化銅門、木門

鎖心適用門厚：33~62mm

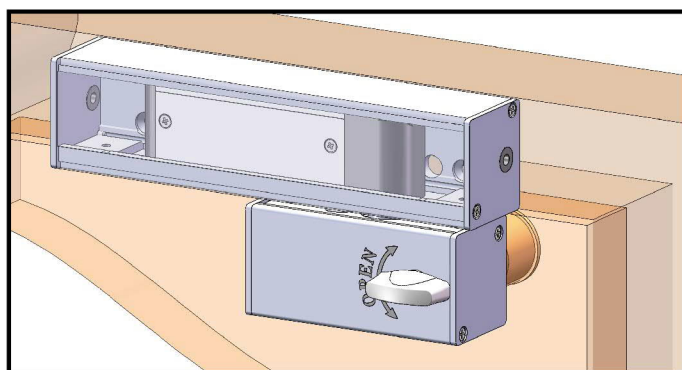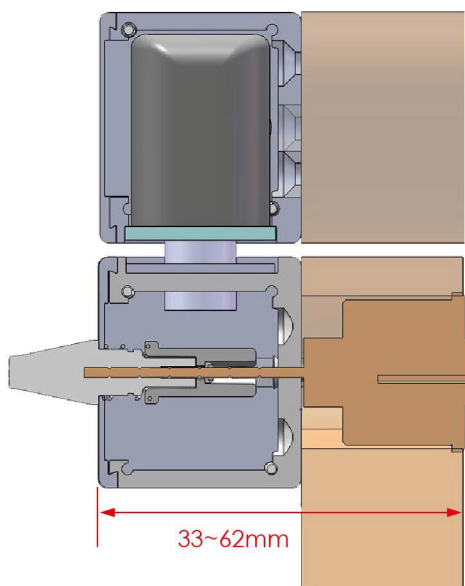

送電開陽極鎖

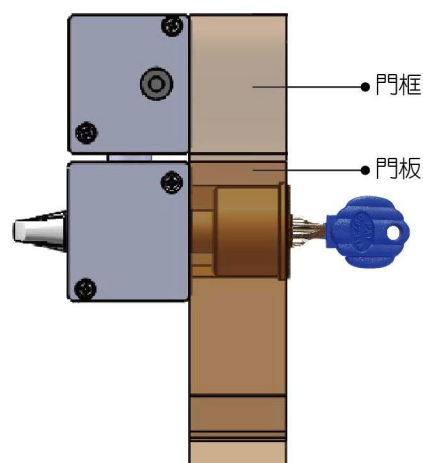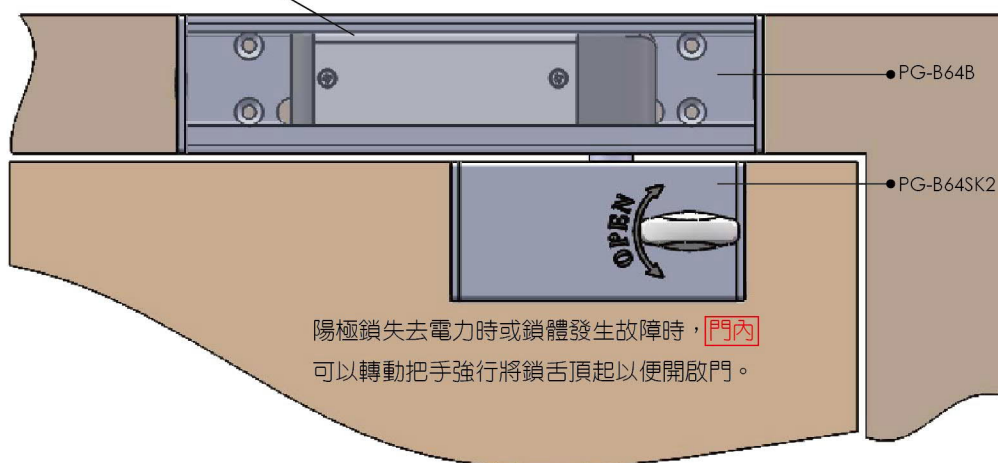

陽極鎖失去電力時或鎖體發生故障時，**門外**可以使用鑰匙強行將鎖舌頂起以便開啟門。

陽極鎖 DA-66SL

送電
開



選購配件

SL-70E: 歐規單邊鎖心(長度70mm, 適用門扇厚度44~49mm)




陽極鎖

規格

型號	DA-66SL
單組重量	:350g±1%
輸入電壓	:DC12V
靜態電流	:230mA(依開門時間延時有變化)
動態電流	:1000mA
操作溫度	: -20°C~70°C
消耗功率	:2.8W(靜態) / 12W(動態)
特點	送電時釋放 *失去電力時或鎖體發生故障時以鑰匙強行開啟 *磁簧式對正下插, 具有靜態省電防熱功能 *具電子電路開關按鈕 *可調整開門延遲時間(4, 5, 10秒) *本身為插梢, 可180度開門 *具有電源指示燈 / 具監視點



適用範圍: 緊急門, 鋁門, 鐵門, 硫化銅門, 木門

電源誤差容許值-5%~+10%

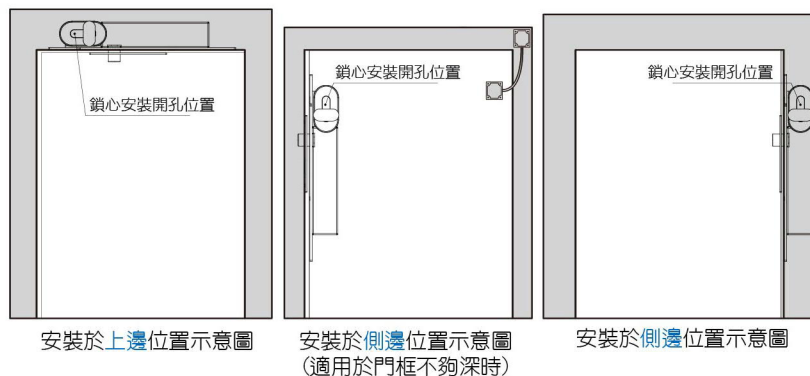

尺寸圖

單位: 公厘

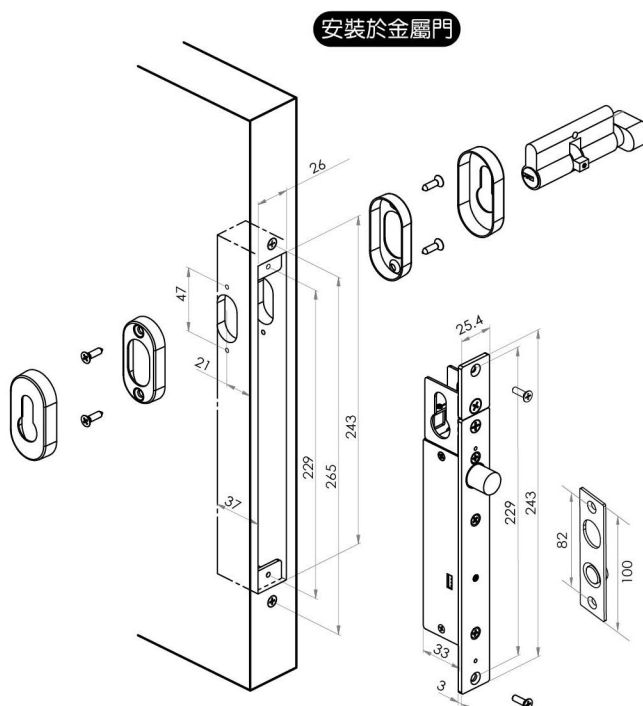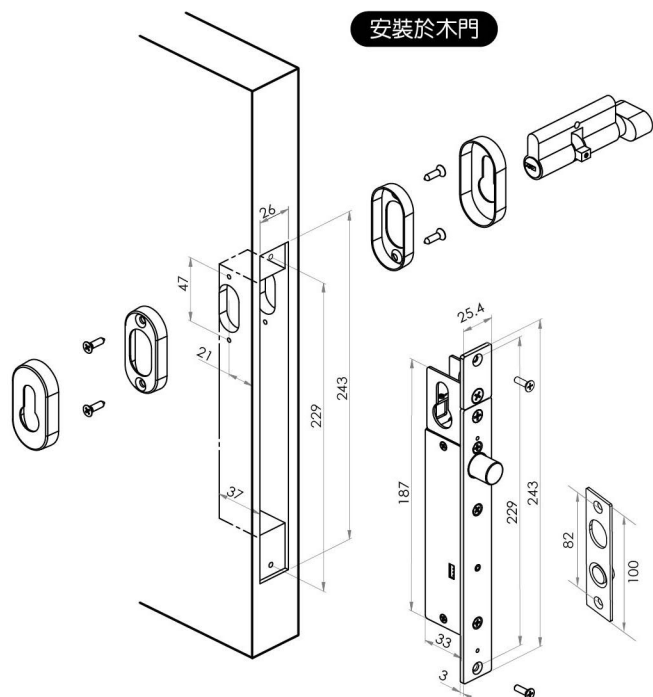

外掛式陽極鎖 DA-15

斷電
開




規格

型號	DA-15
輸入電壓	DC12V
靜態電流	150mA
動態電流	1.3A
開門延遲時間	0秒 / 3秒 / 6秒
指示燈	紅色: 通電 / 綠色: 上鎖
鎖心監視點	COM. / N.C.
材質	鎖體: 鋁合金 / 鎖心: 不鏽鋼
應用範圍	木門 / 鋁門 / 緊急門

尺寸圖

單位: 公厘

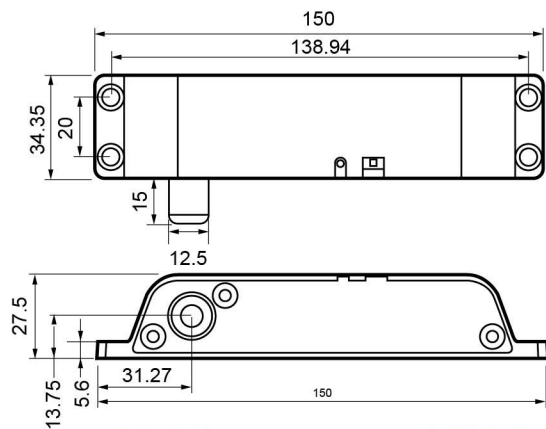

上方安裝


側邊安裝



自動門專用型電鎖 DA-70


斷電
開

微動開關
觸發下鎖

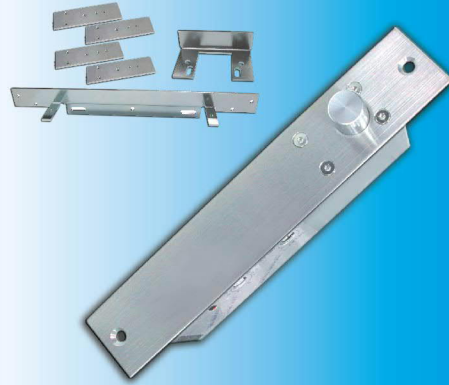


型號	DA-70
單組重量	2000g±1%
輸入電壓	DC12V
靜態電流	250mA
動態電流	900mA
操作溫度	-20°C ~ 70°C
消耗功率	3W(靜態) / 10.8W(動態)
材質	鎖體: 鋅合金 / 面板: 鋁 / 遮飾板: 不鏽鋼
特點	斷電時釋放 *具延遲定位可調整下鎖時間。 *微動開關觸發下鎖。

適用範圍: 自動門

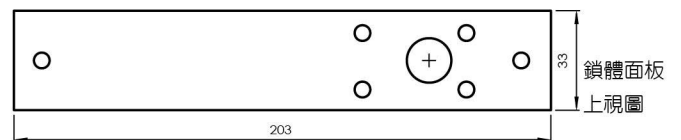


鎖體面板
上視圖

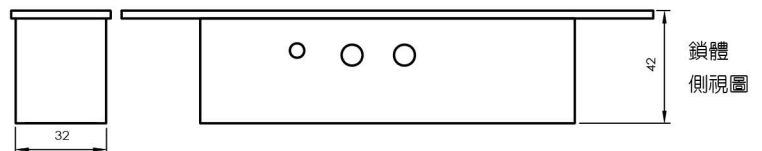

鎖體
側視圖

安裝示意圖

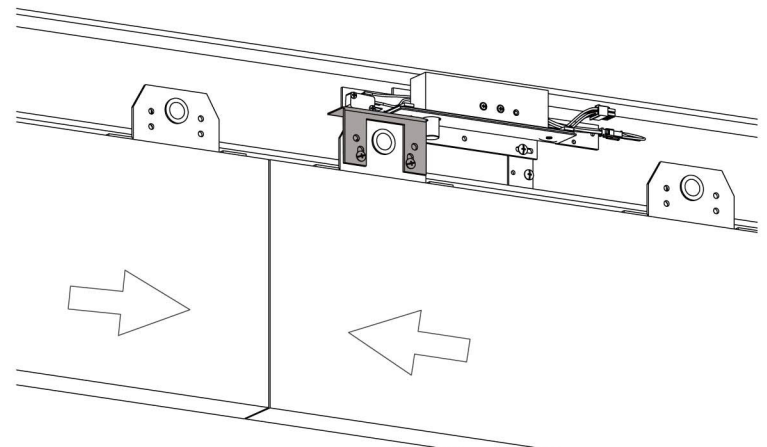

迷你型磁力鎖/抽屜鎖



斷電開/送電開抽屜鎖



電控箱櫃鎖






規格

型號: PML-080A
電磁吸力: 100~145Lbs / 45Kgs~66Kgs
輸入電源: DC12V(60mA)~DC24V(150mA)±5%
重量: 0.4kgs±1%

型號: PCL-100 / PCL-100S
輸入電源: DC12V/250mA, DC24V/125mA
重量: 0.18kgs / 0.19kgs ±1%
PCL-100: 可依需求調整操作模式: 送電開 / 斷電開
PCL-100S: 具鎖具狀態監視, 可依需求調整操作模式:
送電開 / 斷電開

型號: PCL-55 / PCL-56
輸入電源: DC12V/1.95~2.3A
重量: 0.12kgs±1%
PCL-55: 具頂出PIN, 推出力道2kgs
PCL-56: 推出力道0.7kgs


尺寸圖 公厘

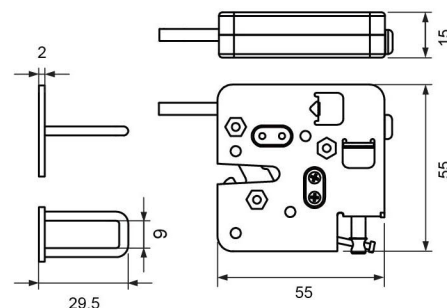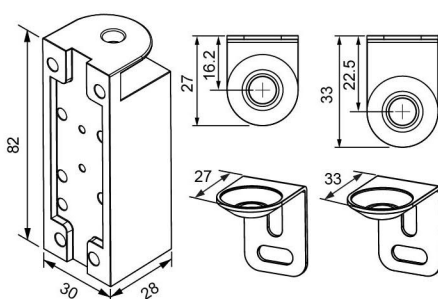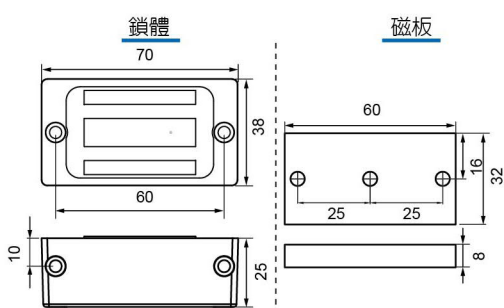

磁力扣




型號: PML-001
電磁吸力: 180Lbs/80Kgs
輸入電源: DC12V/200mA
DC24V/100mA
重量: 1kgs±1%

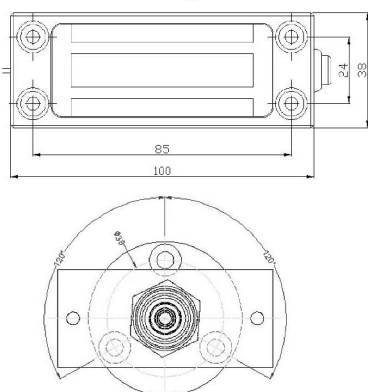

剪力鎖




型號: PML-S1015
電磁吸力: 1200Kgs
輸入電源: DC12V/DC24V
重量: 1.2kgs±1%


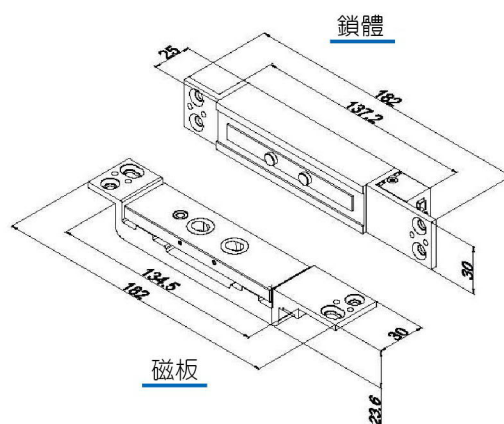


電鎖安裝示意圖




- 配合陰極鎖系列：控制斜口鎖舌）

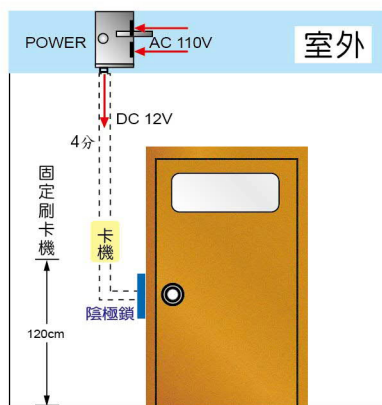

- 配合陽極鎖系列（雙開門、玻璃門用【玻璃門需有上料】）

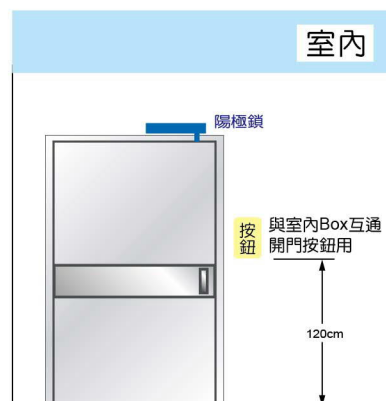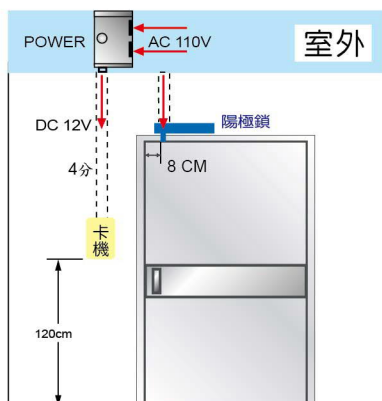

- 配合磁力鎖系列（雙開門、玻璃門用【玻璃門需有上料】）

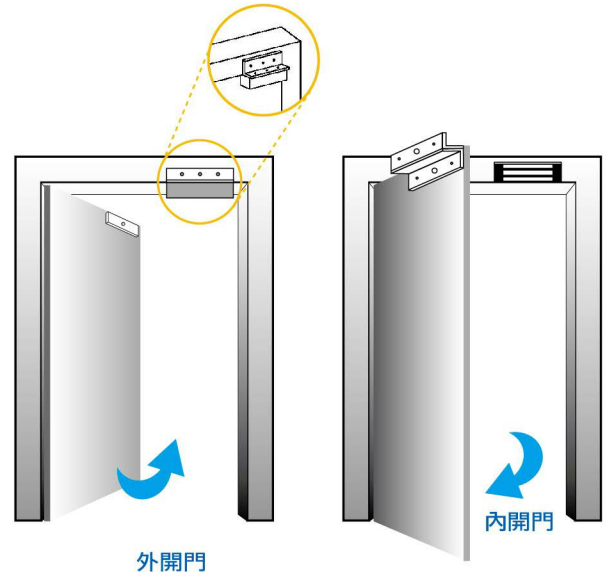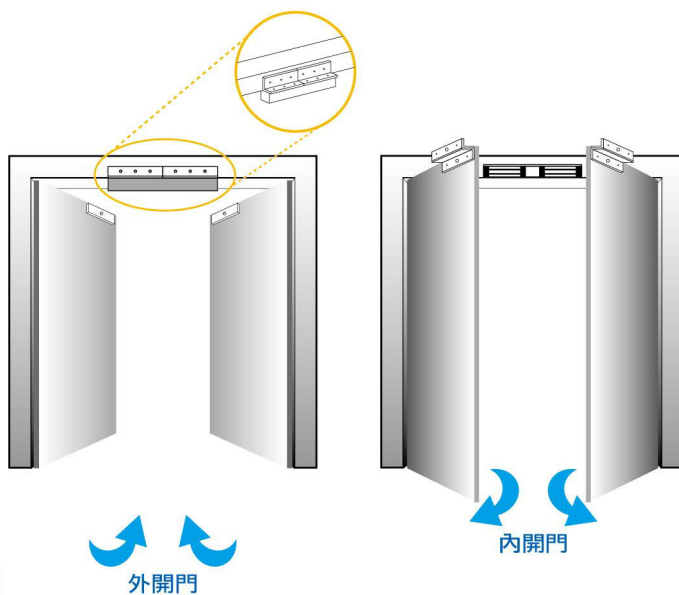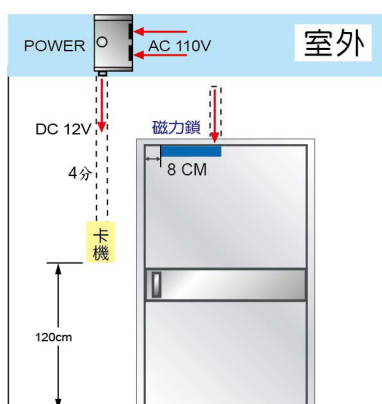

面板材質:  鋅合金  不鏽鋼
單位: 公厘



型號:PBT-07
尺寸:115(L) x 42(W) x 5(H)
藍色 LED 指示燈
接點: N.O. / N.C. / COM.



型號:PBT-07/N
尺寸:115(L) x 42(W) x 5(H)
接點: N.O. / N.C. / COM.
最低訂購量: 500個



型號:PBT-08
尺寸:115(L) x 42(W) x 5(H)
藍色 LED 指示燈
接點: N.O. / N.C. / COM.
最低訂購量: 1,000個



型號:PBT-08/N
尺寸:115(L) x 42(W) x 5(H)
接點: N.O. / N.C. / COM.
最低訂購量: 1,000個



型號:PBT-09
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)
藍色 LED 指示燈
接點: N.O. / N.C. / COM.



型號:PG-BUTTON-09
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)
藍色 LED 指示燈
接點: N.O. / N.C. / COM.



型號:PBT-09/N
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)
接點: N.O. / N.C. / COM.
最低訂購量: 500個



型號:PBT-010
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)
藍色 LED 指示燈
接點: N.O. / N.C. / COM.
最低訂購量: 1,000個



型號:PBT-010/N
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)
接點: N.O. / N.C. / COM.
最低訂購量: 1,000個



型號:PG-BUTTON-09/BG
尺寸:115(L) x 70(W) x 5(H)
(通電時: 藍燈 / 按壓時: 綠燈)
接點: N.O. / N.C. / COM.



型號:PBT-21100/1
尺寸:120(L) x 75(W) x 5(H)
接點: N.O. / COM.



型號:PBT-286/1
尺寸:86(L) x 86(W) x 5(H)
接點: N.O. / COM.

強制開關系列



型號:PG-K212BL
尺寸:115(L) x 39(W) x 5(H)
具LED和防破壞功能




型號:PG-K211A
尺寸:120(L) x 75(W) x 5(H)
美觀強制開關(觸發式)




型號:PG-K286A
尺寸:86(L) x 86(W) x 5(H)
歐規強制開關(觸發式)


單位:公厘




PBT-07 / PBT-08




PBT-07/N / PBT-08/N




PBT-09 / PBT-010

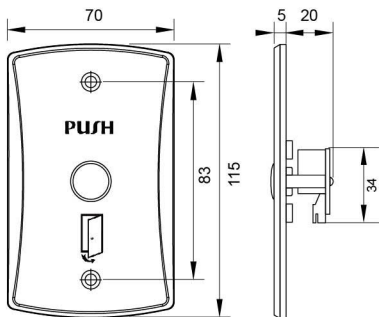


PG-BUTTON-09




PBT-09/N / PBT-010/N

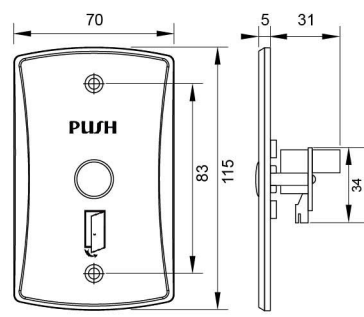


PG-BUTTON-09/BG

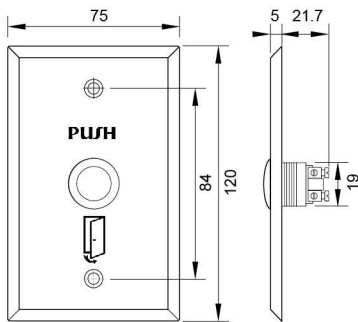


PBT-21100/1

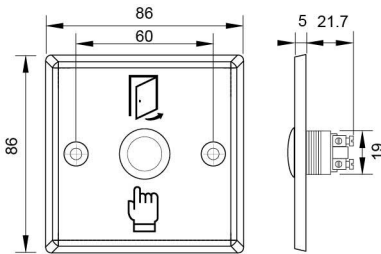


PBT-286/1

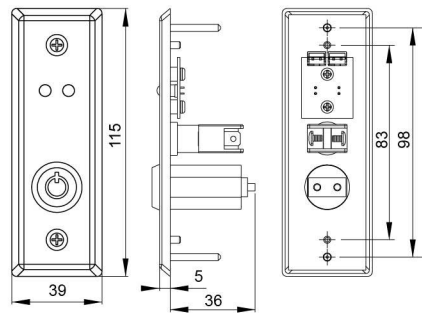

PG-K212BL

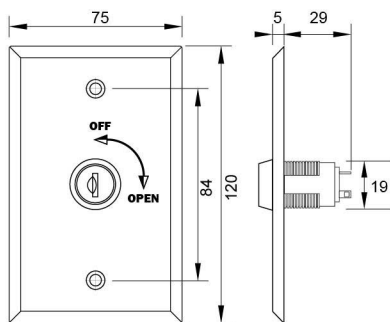

PG-K211A

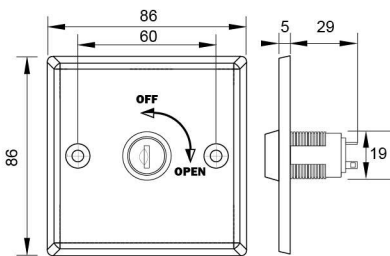








PG-K286A

防水型紅外線非接觸式感應開關

www.pegasus.com.tw

- ◆ 內建微電腦控制晶片，為特殊紅外線編碼設計，不受外在紅外線訊息干擾。
- ◆ 無須接觸即可觸發開關，可應用於嚴格管制環境衛生條件場所，如醫院、餐廳、實驗室... 等場所。
- ◆ 安裝方便，尺寸迷你。

規格

外觀																		
尺寸圖 (公厘)																		
型號	PBZ-22IRS PBZ-22IR		PBT-22IRSV PBT-22IRV		PBT-22IRE		PBT-22IRSC PBT-22IRC		PBT-30IRV		PBT-38IR							
工作電壓	DC 10~24V		DC 10~24V		DC 10~24V		DC / AC 10~24V		DC 10~24V		DC 10~24V							
消耗電流 ±5%	待機	34mA@10VDC / 21mA@24VDC		20mA@10VDC / 13mA@24VDC		13mA@10VDC / 9mA@24VDC		19mA@10VDC, 12mA@24VDC / 34mA@10VAC, 26mA@24VAC		20mA@10VDC / 13mA@24VDC		34mA@10VDC / 21mA@24VDC						
	工作	55mA@10VDC / 33mA@24VDC		47mA@10VDC / 28mA@24VDC		55mA@10VDC / 34mA@24VDC		45mA@10VDC, 26mA@24VDC / 74mA@10VAC, 51mA@24VAC		42mA@10VDC / 26mA@24VDC		55mA@10VDC / 33mA@24VDC						
指示燈	通電時: 紅燈 / 感應時: 藍燈 (選項: 藍燈 / 綠燈)																	
開門時間調整	0.5~20秒 / 常態輸出切換(ON/OFF)				1~12秒		0.5~20秒 / 常態輸出切換(ON/OFF)											
防塵防水	IP65												IP54					
繼電器承受負載	1A@30VDC, 0.3A@125VAC										1A@30VDC, 0.3A@60VDC, 0.5A@125VAC							
感應距離 (可調整)	0.5~10公分		3~15公分		0.5~10公分		3~15公分		4~15公分		0.5~10公分		3~15公分		3~15公分		3~10公分	
材質	金屬			PC, 防火抗UV										金屬+ PC, 防火抗UV				
使用壽命	電器壽命: Min. 100,000 operations at 1A 30VDC (at 0.5Hz) Min. 100,000 operations at 0.3A 125VAC (at 0.5Hz)										機械壽命: Min. 50,000,000 operations				電器壽命: Min. 100,000 operations (at 1200 operations / hr) 機械壽命: Min. 10,000,000 operations (at 1800 operations / hr)			


應用範圍

機器設備開關



電梯按鈕 (叫車/樓層 按鈕)

醫院場所開關




停車場按鈕取票

物品防盜偵測




自動化定位偵測











飲水機出水鈕

門禁外出開關




紅外線非接觸式感應開關

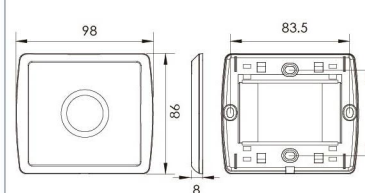外觀								
尺寸圖 (公厘)								
型號	PBT-07IRAV	PBT-286IRAV	PBT-09IRAV	PBT-09IRAE	PBT-09IRAC	PBT-211IRBV	PBT-186IRC	
工作電壓	DC 10~24V			DC 10~24V	DC / AC 10~24V	DC 10~24V	DC / AC 10~24V	
消耗電流 ±5%	待機	20mA@10VDC / 13mA@24VDC		13mA@10VDC / 9mA@24VDC	19mA@10VDC, 12mA@24VDC 34mA@10VAC, 26mA@24VAC	20mA@10VDC / 13mA@24VDC	34mA@10VDC, 21mA@24VDC 66mA@10VAC, 40mA@24VAC	
	工作	47mA@10VDC / 28mA@24VDC		55mA@10VDC / 34mA@24VDC	45mA@10VDC, 26mA@24VDC 74mA@10VAC, 51mA@24VAC	42mA@10VDC / 26mA@24VDC	145mA@10VDC, 65mA@24VDC 177mA@10VAC, 110mA@24VAC	
指示燈	通電時: 紅燈 / 感應時: 藍燈 (選項: 藍燈 / 綠燈)						通電時 綠燈 / 感應時 藍燈	
開門時間調整	0.5~20秒 / 常態輸出切換(ON/OFF)			1~12秒	0.5~20秒 / 常態輸出切換(ON/OFF)		0.5~15秒 / 常態輸出切換(ON/OFF)	
防塵防水	IP65 (紅外線感應器)						---	
繼電器承受負載	1A@30VDC, 0.3A@125VAC					1A@30VDC, 0.3A@60VDC, 0.5A@125VAC	1A@30VDC, 2A@120VAC, 3A@24VDC	
感應距離 (可調整)	3~15公分			4~15公分	3~15公分		1.5~10公分	
材質	紅外線感應器	PC, 防火抗UV						
	面板	鋅合金	不鏽鋼	鋅合金		不鏽鋼	PC阻燃級	
使用壽命	電器壽命: Min. 100,000 operations at 1A 30VDC (at 0.5Hz) Min. 100,000 operations at 0.3A 125VAC (at 0.5Hz)			機械壽命: Min. 50,000,000 operations		電器壽命: Min. 100,000 operations (at 1200 operations / hr) 機械壽命: Min. 10,000,000 operations (at 1800 operations / hr)		

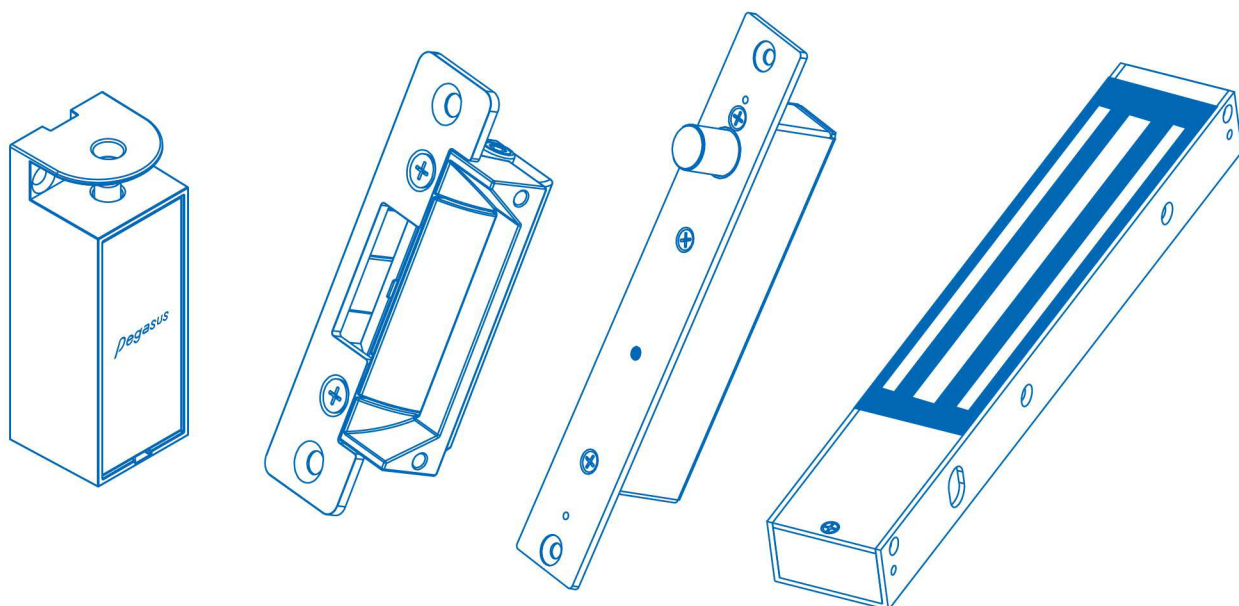

磁力鎖 / 陽極鎖 / 輔助鎖 / 開門按鈕 / 陰極鎖 /
抽屜鎖 / 磁力扣 / 自動門型電鎖 / 其他配件

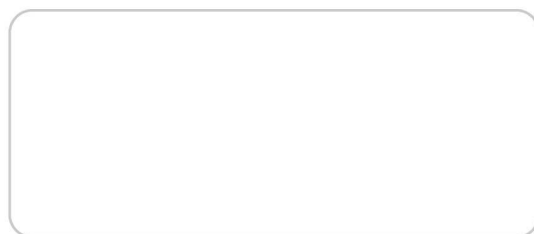

* 所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準
CAT20230705